

## Reto A09. Receptor de infrarrojos IR

Estos contenidos han sido elaboradas por Fernando Hernández García, Ingeniero Técnico Industrial Especialidad Electrónica, formador del profesorado y profesor del Institut Torre del Palau (Terrassa

- Barcelona). Enlace de los contenidos. Licencia CC-BY-NC-ND.

Permiso

Una gran parte de los electrodomésticos utilizan mandos a distancia de infrarrojos, como los televisores o equipos musicales. El sensor infrarrojo es un dispositivo optoelectrónico capaz de medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión. Todos los cuerpos emiten una cierta cantidad de radiación, esta resulta invisible para nuestros ojos, pero no para estos aparatos electrónicos, ya que se encuentran en el rango del espectro justo por debajo de la luz visible.



En el caso del receptor de infrarrojos (IR) de la placa IMACINA TOP STEAM permite

codificar los protocolos de señales de pulsos infrarrojos utilizados

; a distancia. Los



SAMSUNG, WHYNTER, AIWA, LG, SANYO, MITSUBISHI y DENON. Es decir, detectaría cualquier señal emitida por uno de esos mandos.

El mando a distancia contiene un circuito interno, un procesador y un led (*Light Emitting Diode*) que emite la señal infrarroja.

La señal infrarroja transmite el código correspondiente al botón del mando


a distancia

pulsado y lo transmite al dispositivo en forma de una serie de impulsos de luz infrarroja. Pensemos en el código Morse, que ya vimos en una de las prácticas anteriores, y sus tonos cortos y largos. De forma análoga, los pulsos de luz infrarroja transmitidos son de dos tipos, los llamados 0 y 1. Los 0 podrían verse como los tonos cortos y los 1 como los tonos largos. El receptor IR recibe la serie de impulsos de infrarrojos y los pasa a un procesador que descodifica la serie de 0 y 1 en los bits digitales para después realizar la función que programemos.

En la placa IMAGINA TDR

STEAM el sensor receptor IR se encuentra conectado al pin

digital D11. En el menú de "Sensores" de ArduinoBlocks tenemos dos bloques para programar nuestro receptor IR, uno propio del sensor y otro para el mando.

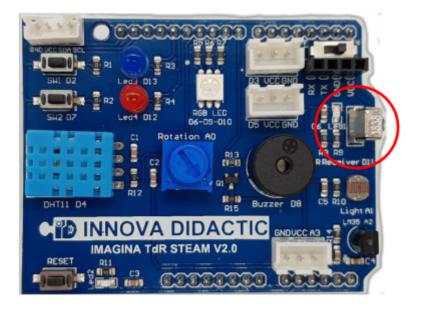

Copyright 2025 - 2 -





## 7.9.1 Recepción de comandos por infrarrojos



Vamos a realizar una pequeña actividad en la que utilicemos el receptor IR y el mando emisor de Keyestudio. Primero crearemos una variable de texto a la que llamaremos "codigo" (sin acento, en programación se debe evitar poner acentos y símbolos) y la estableceremos con el bloque del Receptor IR.



Con este bloque podemos saber el código que envía nuestro mando a la placa

Realizaremos un pequeño programa para ver que código envía cada botón del mando.

Copyright 2025 - 3 -



```
Inicializar

Inicializar

Inicial Baudios 9600

Bucle

Establecer codigo = Receptor de IR (Texto HEX)

Enviar codigo Salto de línea

Esperar 100 milisegundos
```

A continuación, vamos a hacer otro programa. Consiste en encender el led rojo si pulsamos el botón arriba y que se apague cuando pulsamos el botón abajo. Vigila la versión del mando porque tendrás que cambiar la versión en función del mando.








Copyright 2025 - 4 -



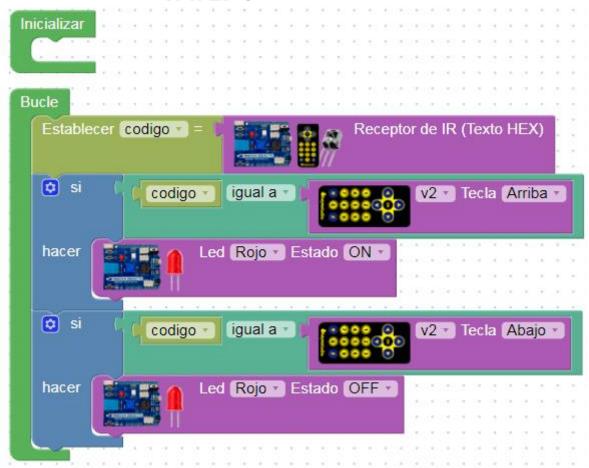

Actividad de ampliación: realiza un programa con el que puedas controlar el color del led RGB con diferentes botones del mando y que se muestre el código enviado por el puerto serie.

Revision #2 Created 3 February 2023 11:40:58 by Javier Quintana Updated 3 February 2023 11:59:58 by Javier Quintana

Copyright 2025 - 5 -