


# MICROONDAS




## Conexión

Es muy sencillo de conectar

- VIN del RCWL-0516 al +5V del ARDUINO
- GND del RCWL-0516 al GND del ARDUINO
- OUT del RCWL-0516 a una entrada digital por ejemplo D13

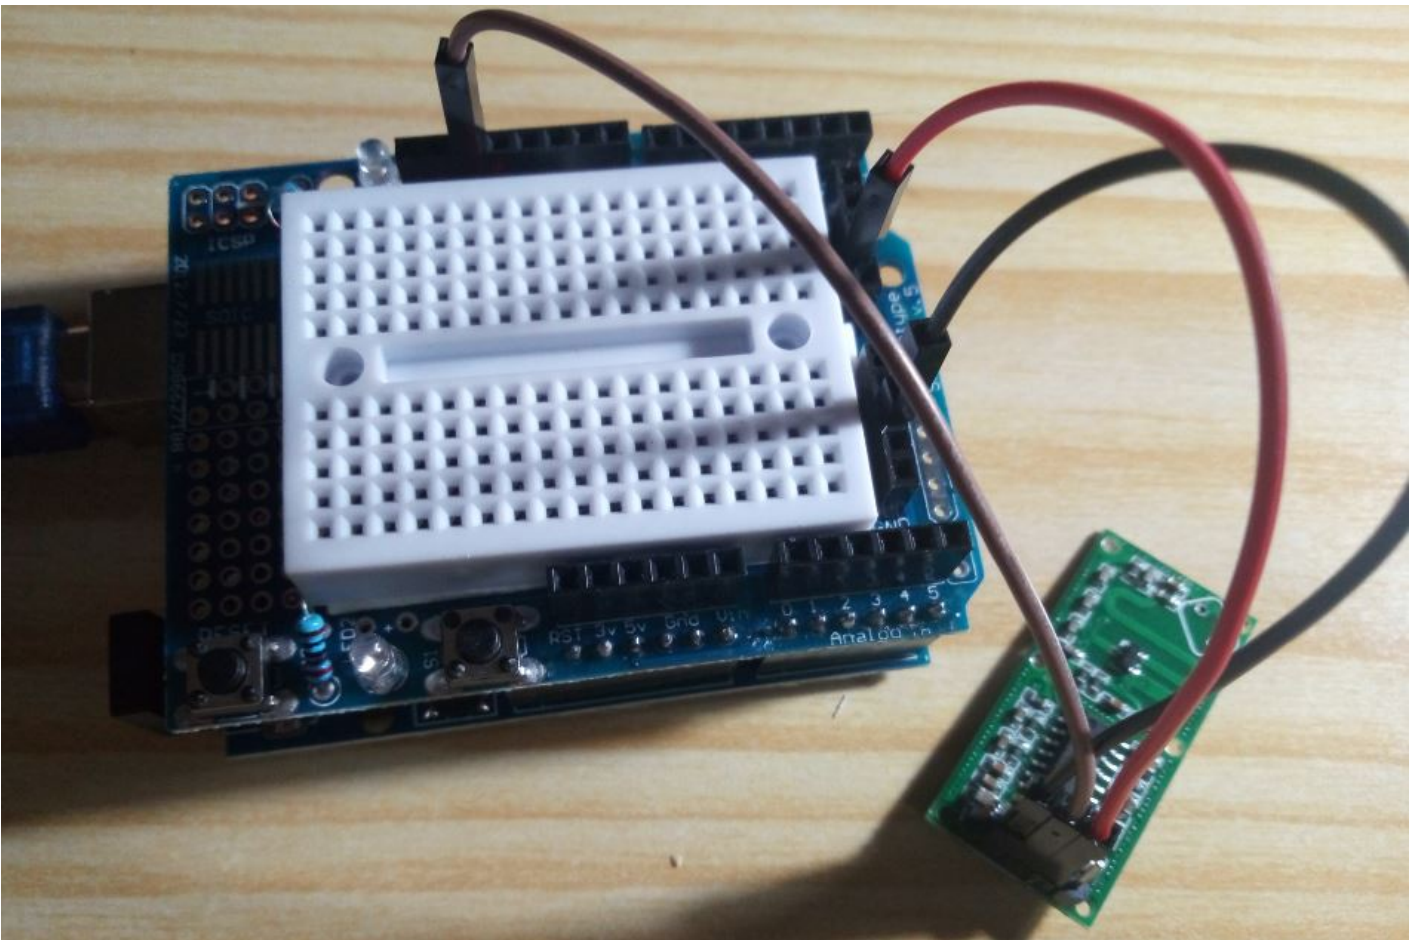

## Programamos

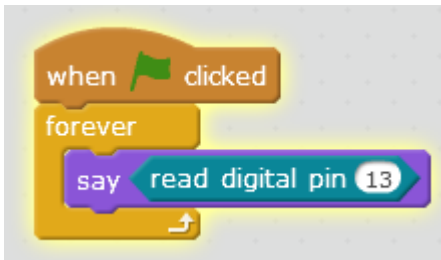

# Jugamos

Es muy sensible, cuando nota que algo se mueve el panda dice 1 durante 3-4 segundos



## Para saber más...

<https://www.luisllamas.es/arduino-detector-movimiento-rcwl-0516/>

---

Revision #1

Created 1 February 2022 12:22:25 by Equipo CATEDU

Updated 1 February 2022 12:22:25 by Equipo CATEDU