Con altavoz del PC

Ahora que no sea un altavoz suelto, sino el del ordenador


https://www.youtube.com/embed/wcx3_KiDUpM

Si te fijas va más lento que el caso anterior por su dependencia con el ordenador.

Solución

Con mBlock 5.0


Si la instrucción de ultrasonidos funcionase en vivo, se podría utilizar la técnica de variables globales y sería sencillo el programa, pero esta instrucción SOLO FUNCIONA EN CARGA luego utilizaremos la técnica BROADCAST de https://libros.catedu.es/books/programa-arduino-con-

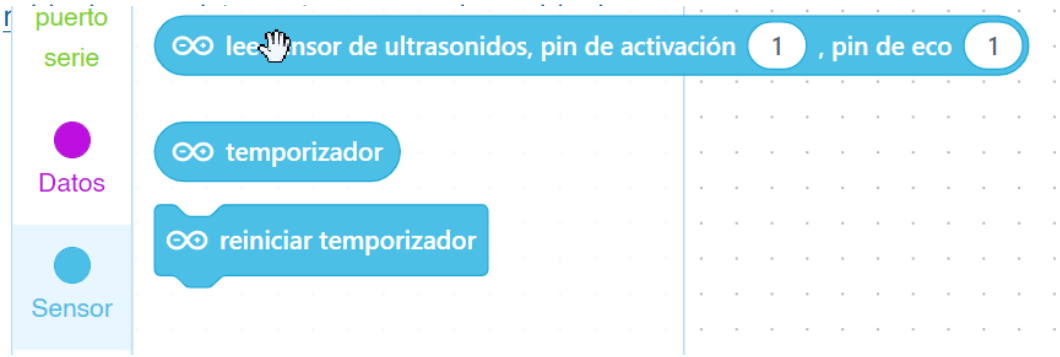

Luego el programa lo tenemos aquí https://planet.mblock.cc/project/3271155

En el dispositivo ARDUINO

Copyright 2026

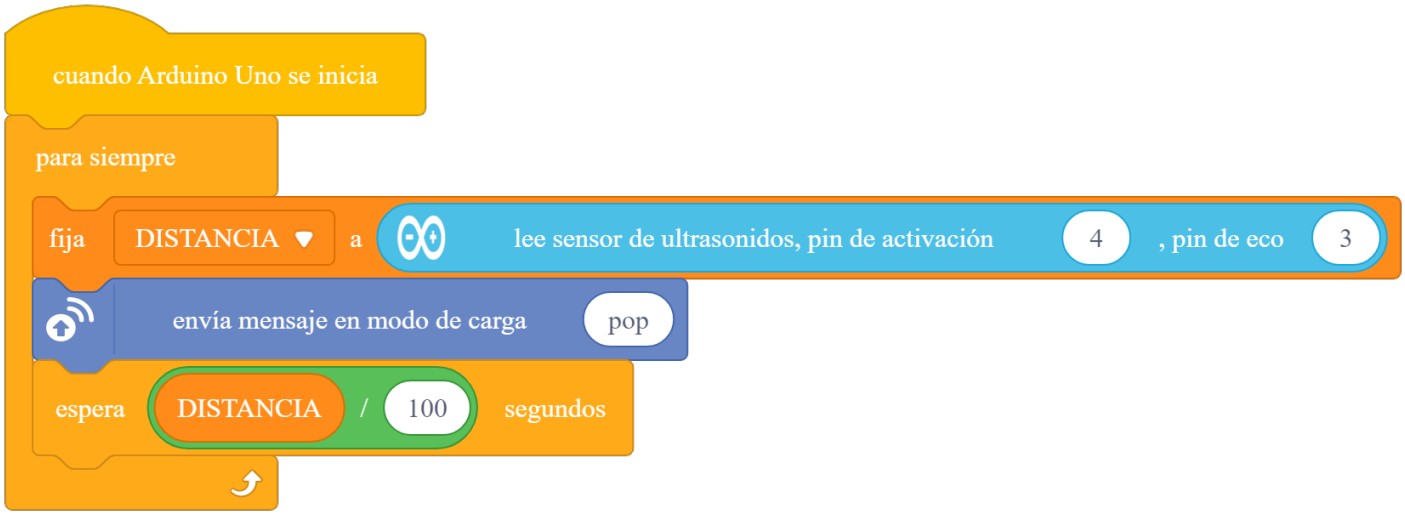

Y en el objeto tambor



Con mBlock3.0



Si quieres este programa te lo puedes descargar aquí.

Revision #5
Created 2022-02-01 12:32:19 CET by Equipo CATEDU
Updated 2025-03-26 13:48:46 CET by Juanjo Mejías

Copyright 2026