

# Traductor con mBot2 (o mejor dicho con Cyberpi)


Esta tarjeta controladora es un ESP32 por lo tanto permite conexión a Internet y lo podemos usar para realizar el mismo script de traducción

El programa lo tienes aquí <https://planet.mblock.cc/project/3587357>

Lo primero es conectarse a la Wifi :



Y para traducir

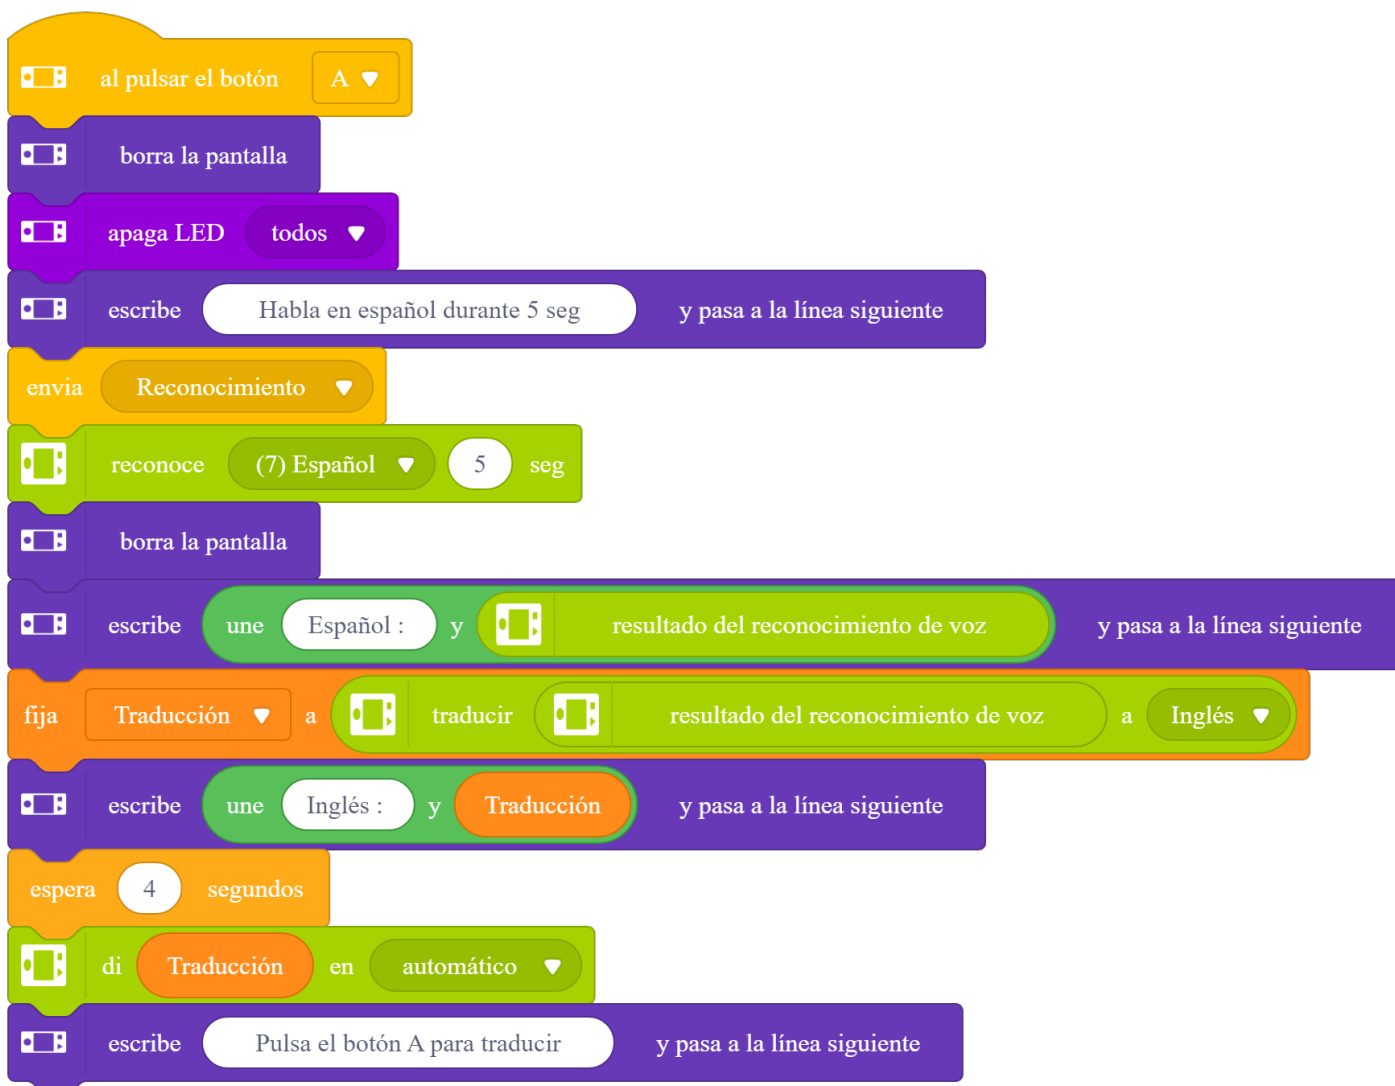


OJO: HASTA QUE NO ESTES

**1.-LOGUEADO** con tu usuario en mBlock

**2.-CONECTADO** CON CYBERPI

(las dos condiciones y en ese orden) **NO SE VISUALIZAN** LAS INSTRUCCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

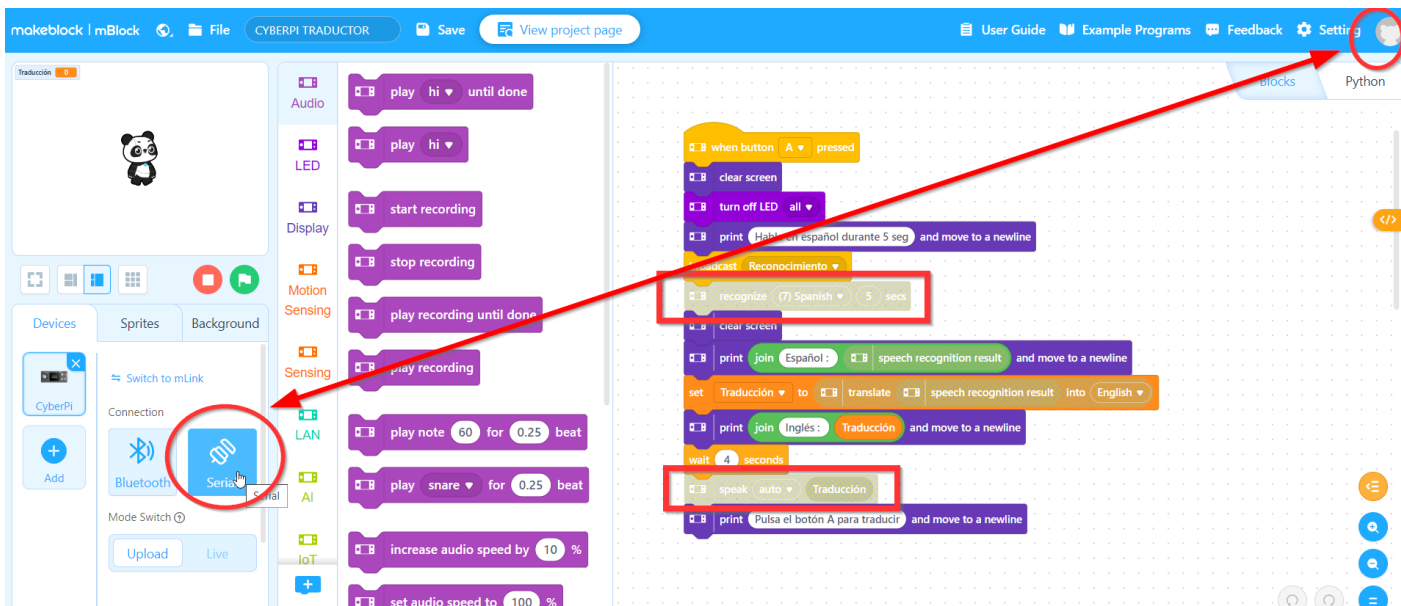

Revision #6

Created 31 March 2024 22:43:48 by Javier Quintana

Updated 2 June 2024 18:56:29 by Javier Quintana