

Encender gradualmente LED

Para ello vamos a incorporar un Slider

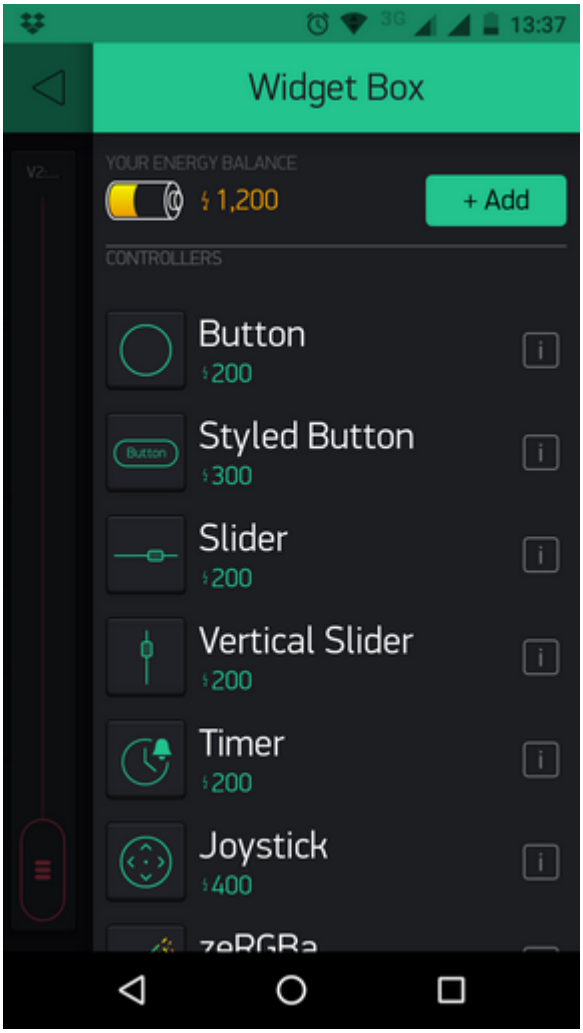

Y de propiedades que vaya al GP2 y que vaya al revés de 1023 a 0

Copyright 2026

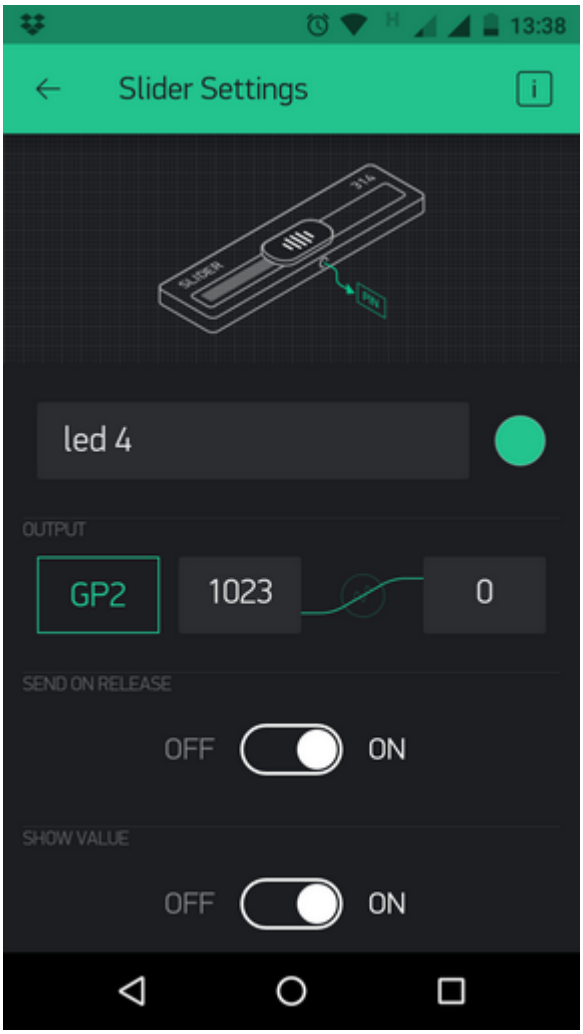

El programa en ARDUINOBLOCKS es el mismo !!! no hace falta tocar nada de lo visto anteriormente !!! O sea el nombre de la wifi, su contraseña, la IP del servidor Blynk Legaci, y el token, que es el mismo pues estamos en el mismo proyecto o dashboard.



Copyright 2026

Revision #3
Created 2022-02-01 12:51:15 CET by Equipo CATEDU
Updated 2022-11-29 14:14:04 CET by Juanjo Mejías

Copyright 2026