



# Encender gradualmente LED


Para ello vamos a incorporar un Slider

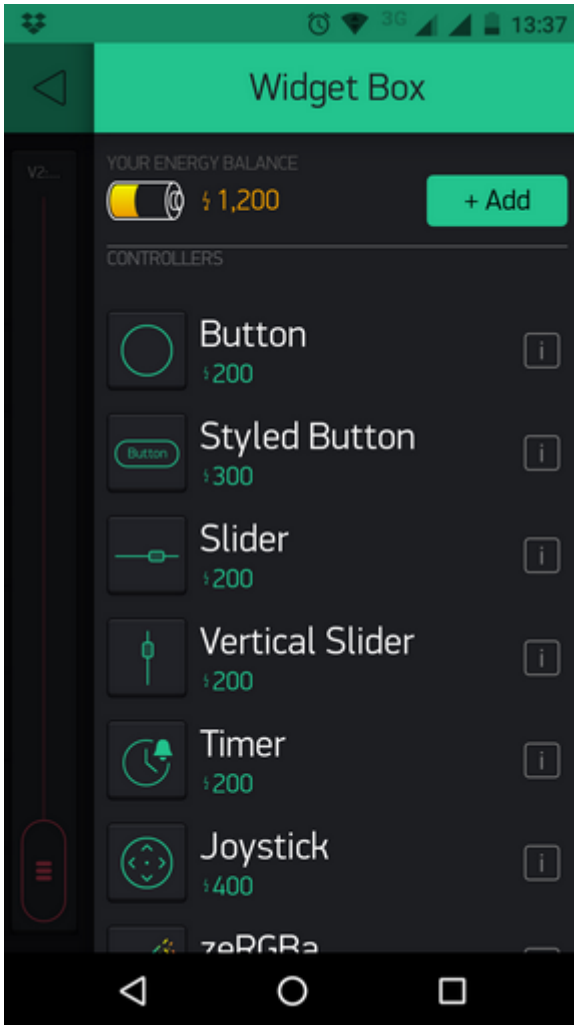

Y de propiedades que vaya al GP2 y que vaya al revés de 1023 a 0

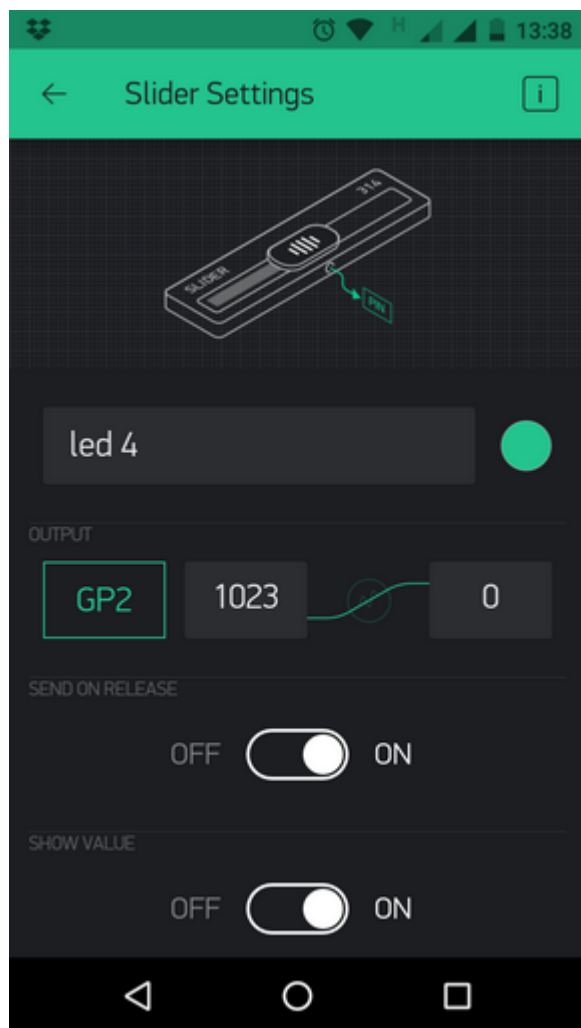

**El programa en ARDUINOBLOCKS es el mismo !!!** no hace falta tocar nada de lo visto anteriormente !!! O sea el nombre de la wifi, su contraseña, la IP del servidor Blynk Legaci, y el token, que es el mismo pues estamos en el mismo proyecto o dashboard.

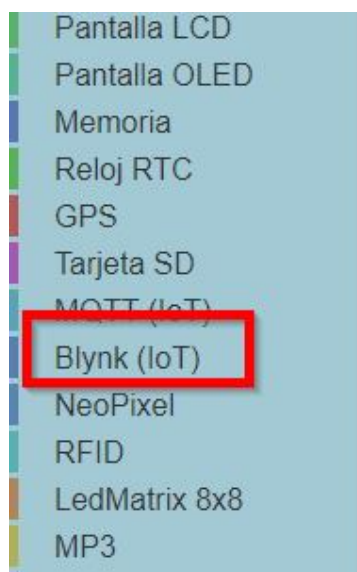



Revision #3

Created 1 February 2022 12:51:15 by Equipo CATEDU

Updated 29 November 2022 14:14:04 by Javier Quintana