

PRACTICAS

AVANZADO

- Utilización de varios sensores y activadores a la vez
- Programación en funciones y uso de variables
- Continuación de lectura de sensores por el puerto serie

- Alarma láser
- Piano con teclado invisible
- Aparca coches
- Estación meteorológica

Se aconseja el uso de funciones y variables para simplificar la programación :

OJO si se dispara la alarma, pon más retardo de 500ms

<http://www.arduinoblocks.com/web/project/772739>

```

Inicializar
  Establecer VIGILANCIA = falso
  Establecer DISPARO-ALARMA = falso
  Escribir digital Pin 7 OFF

Bucle
  + si Pulsador táctil Pin 2
  hacer Establecer VIGILANCIA = verdadero
  + si VIGILANCIA
  hacer Escribir digital Pin 7 ON
  Esperar 500 milisegundos
  + si Nivel de luz (LDR) Pin A0 % < 95
  hacer Establecer DISPARO-ALARMA = verdadero
  repetir mientras DISPARO-ALARMA
  hacer
    Led RGB Cátodo común Pin R 9 Pin G 10 Pin B 11 R 255 G 255 B 255
    Zumbador Pin 3 Ms 255 Hz Tono (Hz) SI
    Led RGB Cátodo común Pin R 9 Pin G 10 Pin B 11 R 000 G 000 B 000
    Zumbador Pin 3 Ms 255 Hz Tono (Hz) RE

```

Mejora esta alarma añadiendo otro sensor, el sensor de Ultrasonidos, si detecta un objeto cercano que se dispare la alarma.

Otra mejora:: Añade un retardo al disparo de la alarma al activar uno de los sensores, por ejemplo el láser. Igual que en los casos reales, el sensor de la puerta principal tiene retardo para que el "dueño" tenga un tiempo para *desactivar* la alarma antes de que se dispare. El otro sensor (el de ultrasonidos) no tendría retardo, estaría por ejemplo en una habitación por lo tanto no tiene que tener retardo, el dueño nunca entra a la casa por ahí.

Piano con teclado invisible


Objetivo


Vamos a tocar diferentes notas según la distancia que mida el sensor de ultrasonidos.. Cuanto más cerca, más agudo.

<https://www.youtube.com/embed/8hzQUQSN68>

Cableado

Conectaremos el sensor de ultrasonidos y el zumbador tal y como lo hemos hecho en anteriores prácticas.

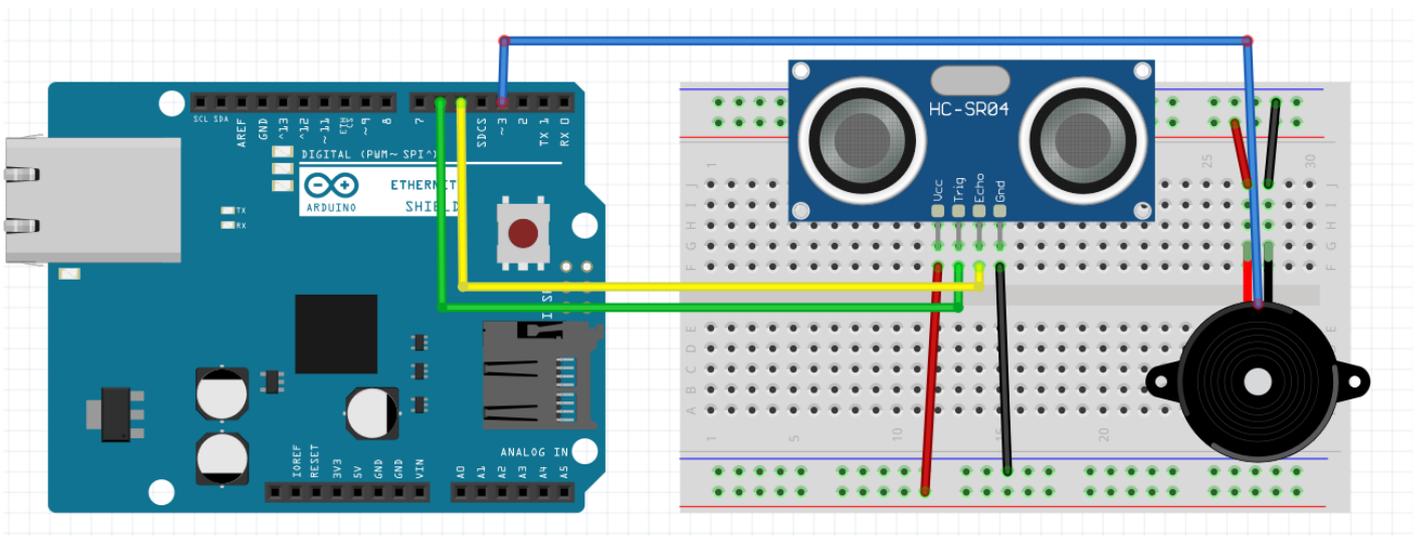

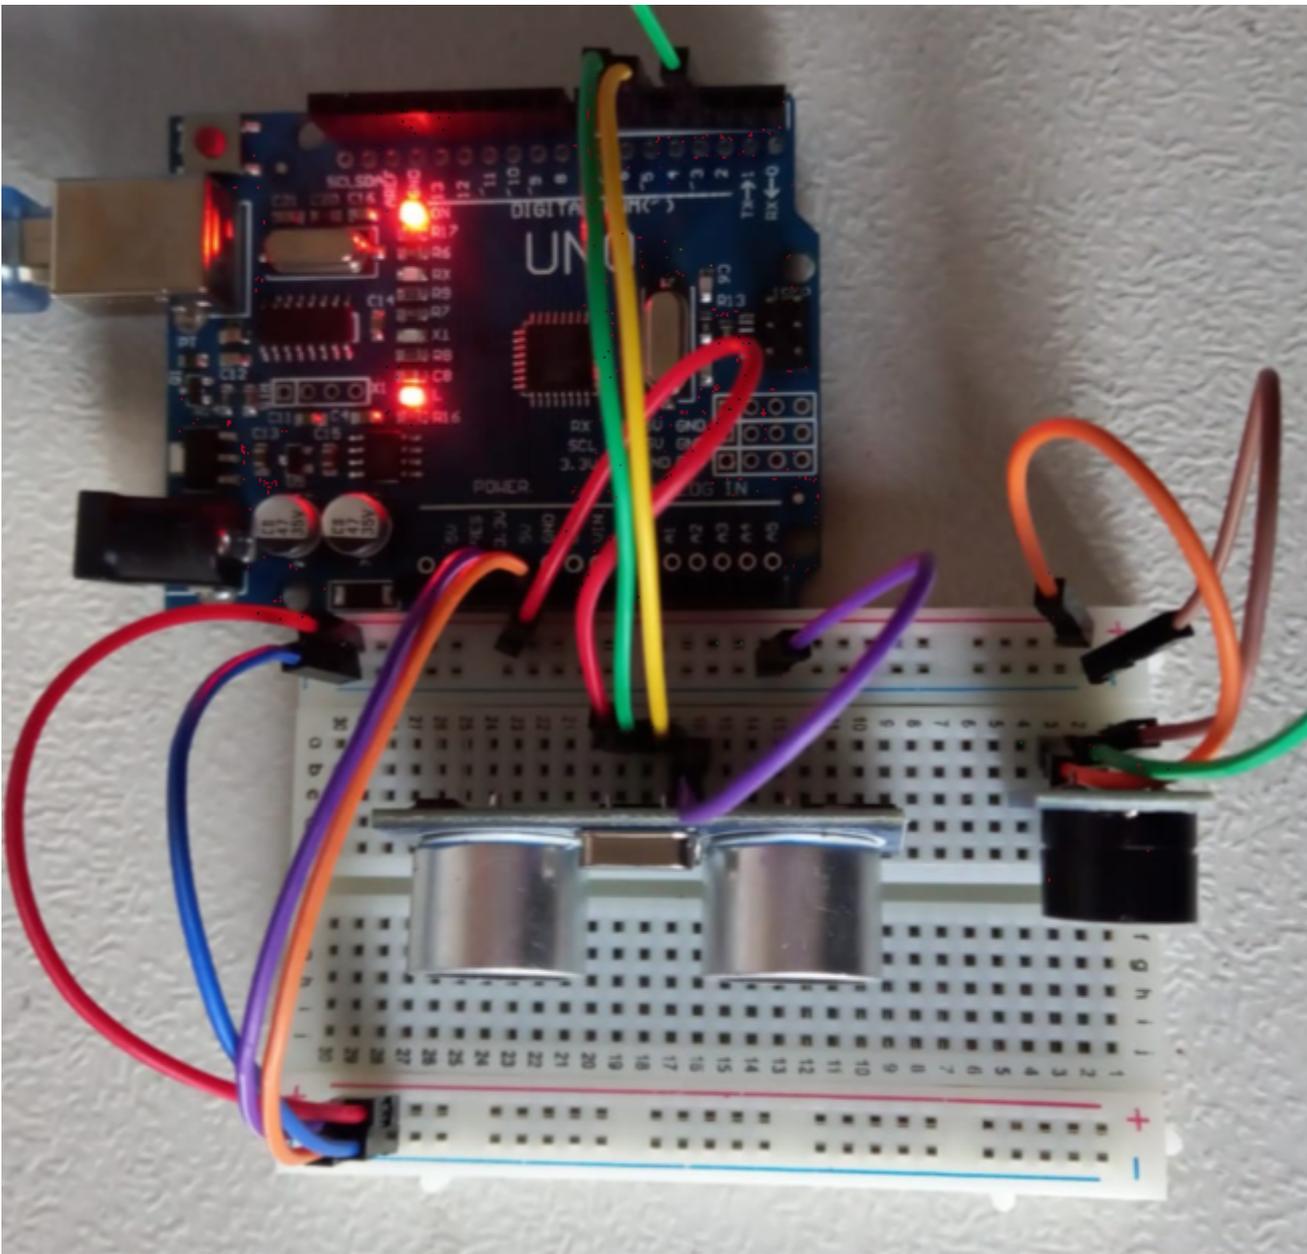

Programa

<http://www.arduinoblocks.com/web/project/780618>

Inicializar

Bucle

Establecer distancia = Distancia (cm) [Trigger] 6 [Echo] 5

+ si distancia = 0

hacer Establecer distancia = 9999

+ si distancia < 40

hacer Establecer frecuencia = $10000 \times \frac{1}{\text{distancia}}$

Zumbador Pin 3 Ms 500 Hz frecuencia

Aparca coches

Objetivo


Simular el sensor asistente de aparcamiento que mediante una señal acústica nos avisa de la cercanía de un obstáculo.


Es parecido a la práctica anterior, pero aquí el tono es el mismo. Lo que cambia es la frecuencia de los pulsos

<https://www.youtube.com/embed/2JfD6w3deZk>

Cableado

Es igual que en la práctica anterior

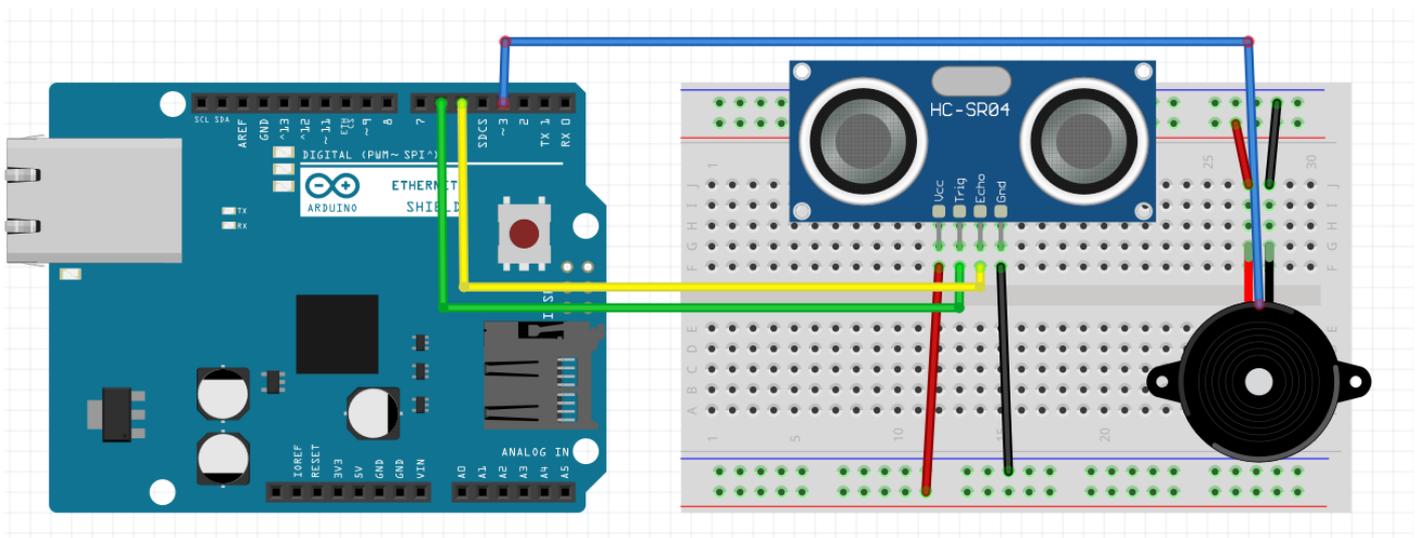

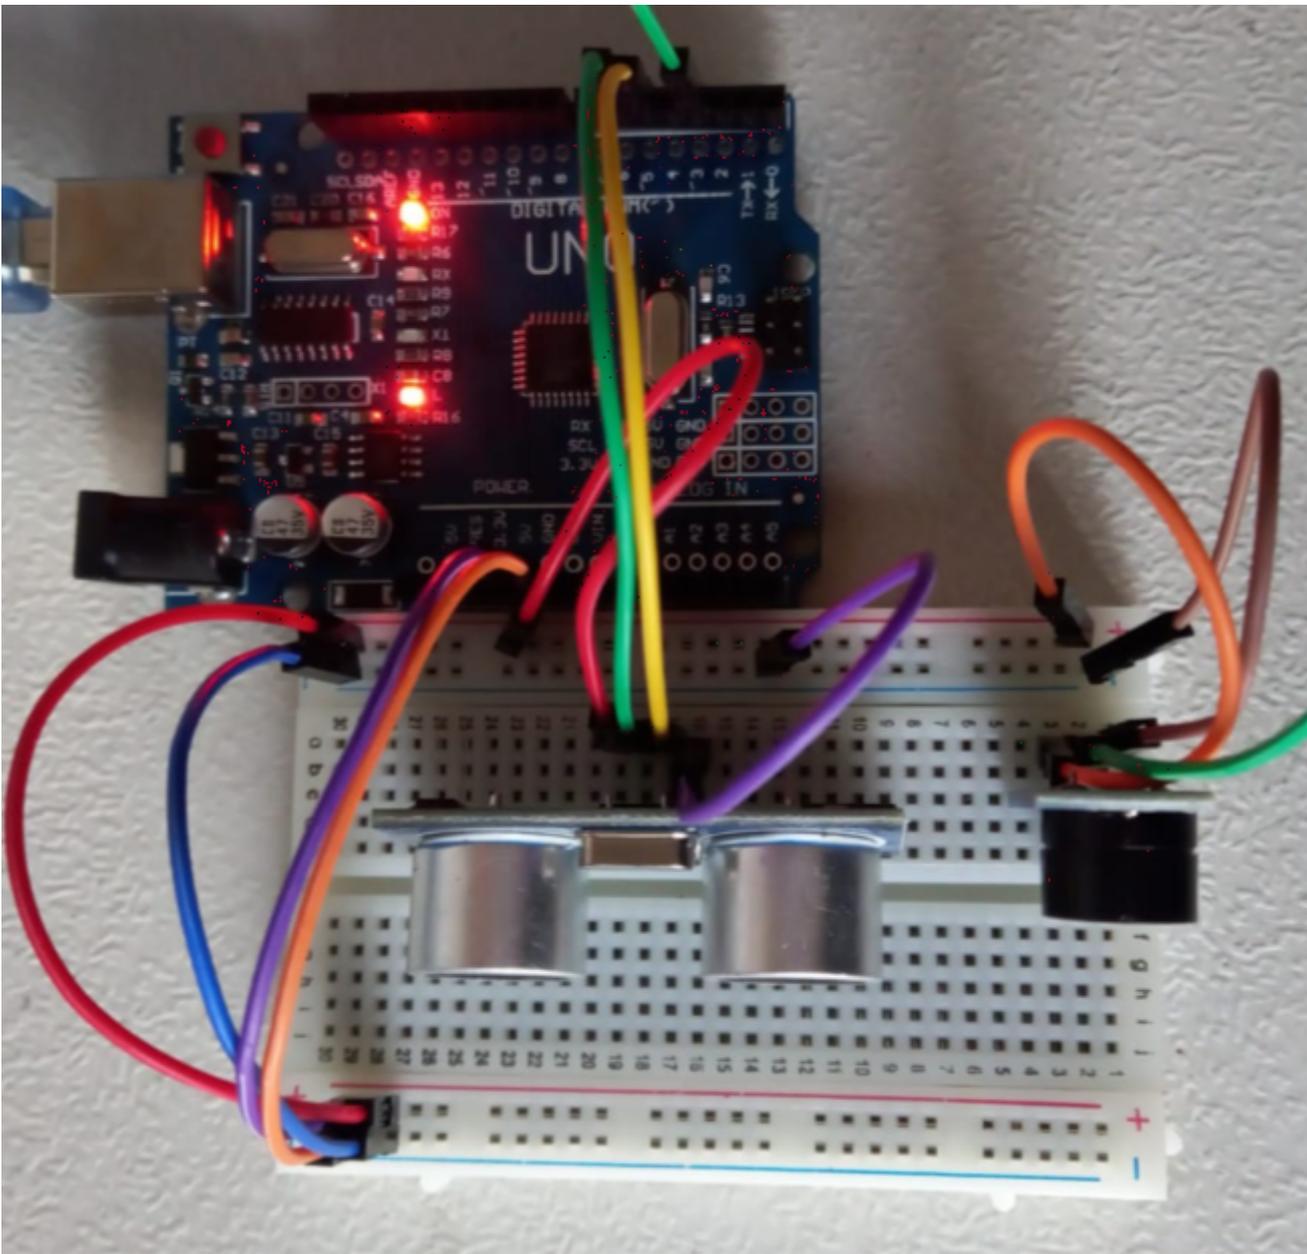


Programa

<http://www.arduinoblocks.com/web/project/780629>

Inicializar

Bucle

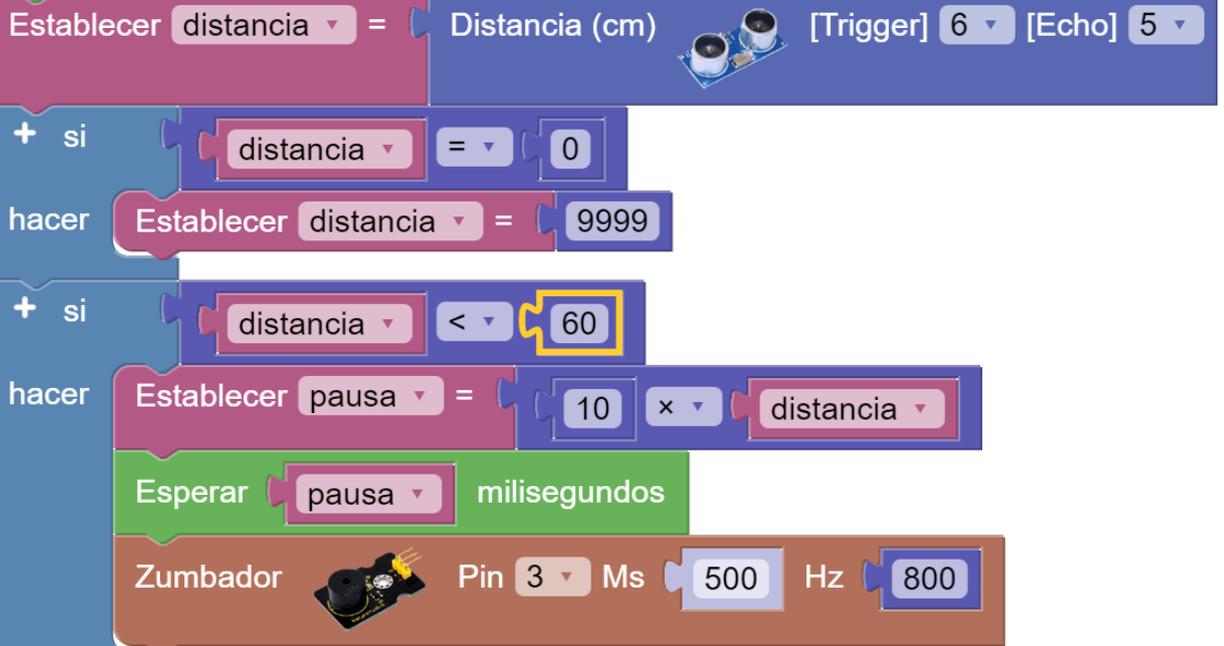


Estación meteorológica

Objetivo

Igual que en la práctica de lectura de puertos podemos visualizar los datos de sensores ambientales :

- DHT11 que mide en el mismo pin la humedad y la temperatura
- El sensor LDR que mediría la luminosidad, proporcional a la nubosidad existente.



Podemos ver las variaciones lanzando vaho en el sensor y tapando el LDR.

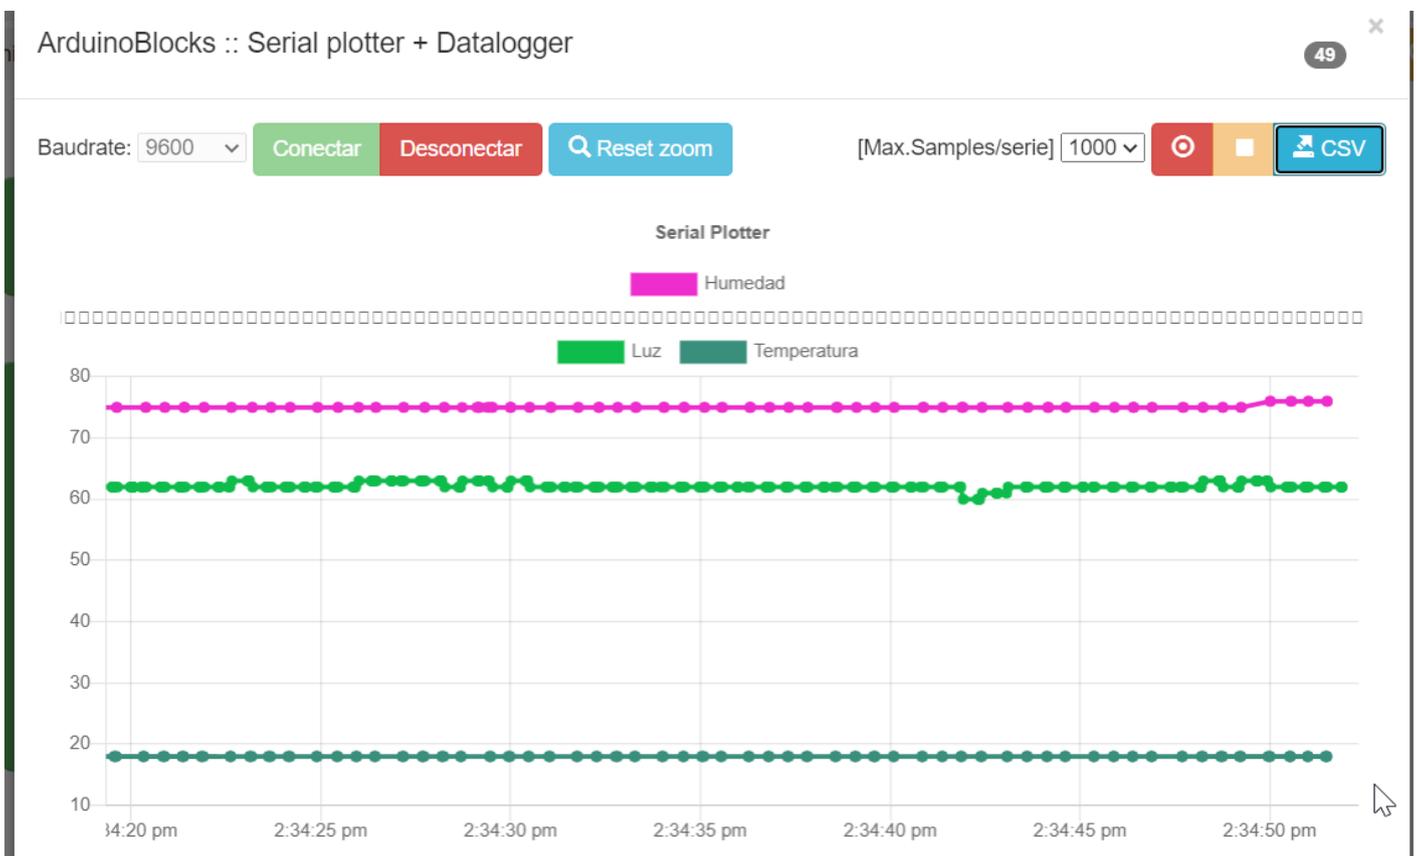

Cableado

Vamos a practicar la lectura de sensor DHT11 que es sencillo de utilizar pues como todos, tiene dos pines de alimentación y un pin de lectura, el otro pin, el penúltimo **no se conecta** :

Ojo, para que funcione correctamente hay que poner una resistencia entre el pin de datos y el de alimentación

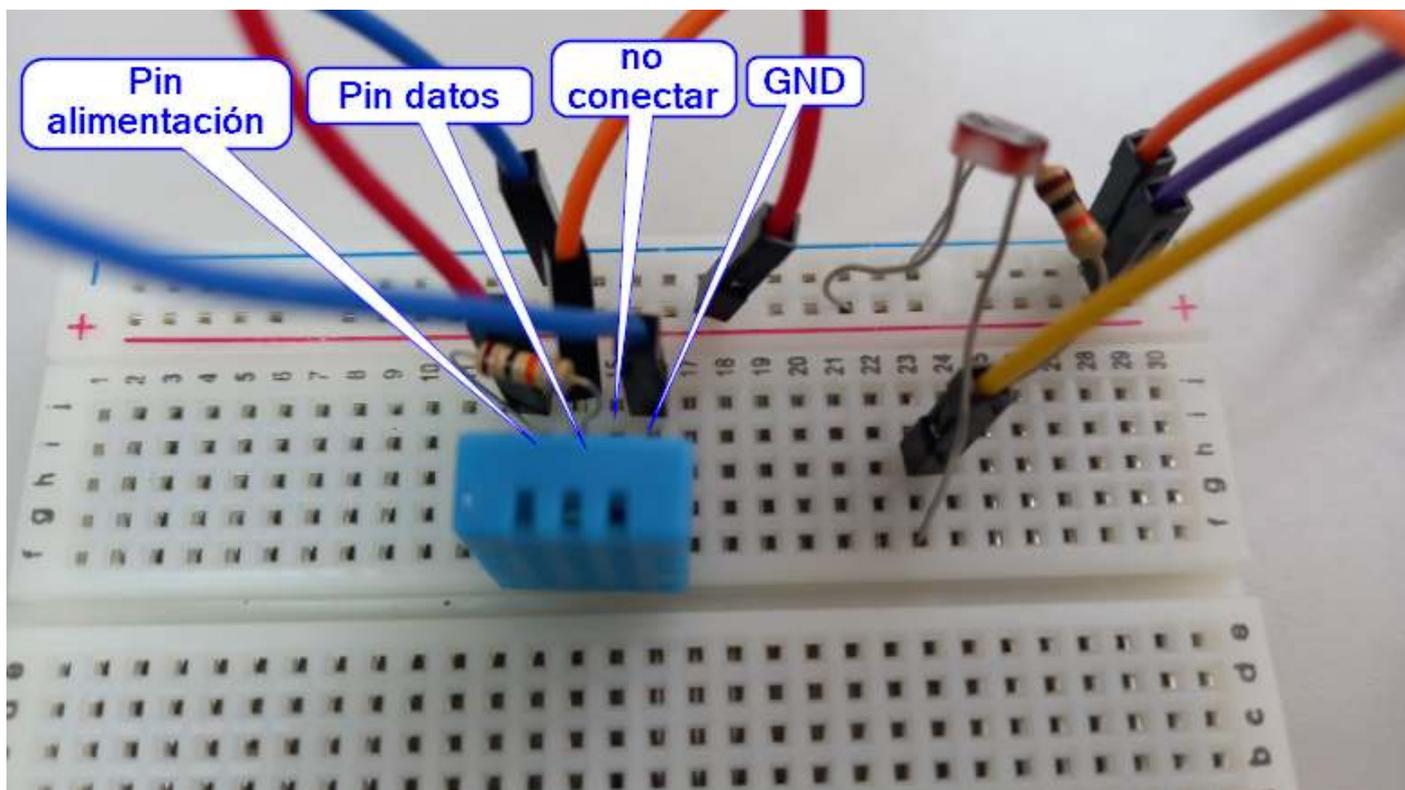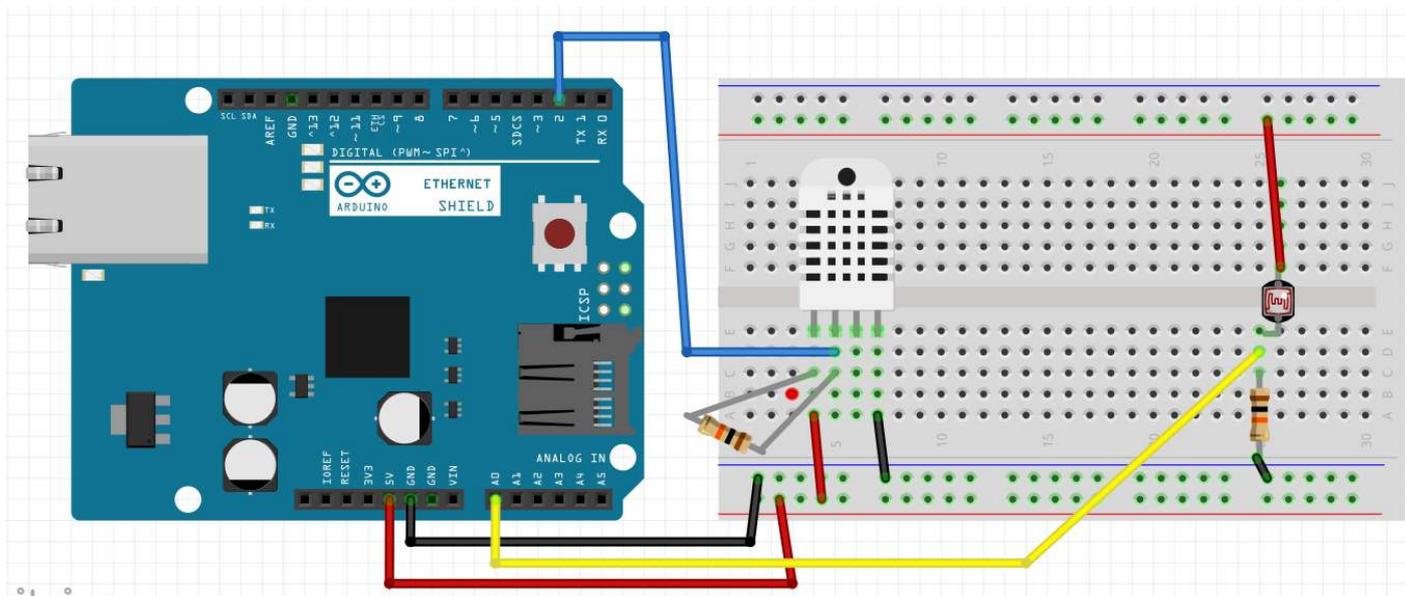

Programa


<http://www.arduinoblocks.com/web/project/780757>


Inicializar

>_ Iniciar Baudios 9600 ▾

Bucle

>_  Plotter “ Temperatura ” Valor DHT-11  Temperatura °C ▾ Pin 2 ▾

>_  Plotter “ Humedad ” Valor DHT-11  Humedad % ▾ Pin 2 ▾

>_  Plotter “ Luz ” Valor Nivel de luz (LDR)  Pin A0 ▾ % ▾

Esperar 500 milisegundos