

# JOYSTICK

## Conocimientos previos

### JOYSTICK

Yo no sé qué tiene este componente que llama la atención a los chavales



Así que vamos a aprovecharlo: Tiene 2 potenciómetros según los ejes X e Y y un interruptor central. Las dos primeras salidas son analógicas, el *microrruptor* (cuando presionas el joystick) lo trataremos también analógico, pues nos faltarán entradas y salidas digitales cuando lleguemos al final y queramos poner un Bluetooth.


Si quieres saber más de este componente visita [esta página. de Luis LLamas](#)

### SALIDAS PWM

Como Arduino no tiene valores de salida analógicos, utilizaremos los pines PWM (~) para simular tensiones variables de salida.

De esta manera la luz Roja y Azul serán variables pudiendo crear el ambiente que queramos.

**¿No sabes lo que es PWM (~)?** eso es que no te has leído los capítulos anteriores

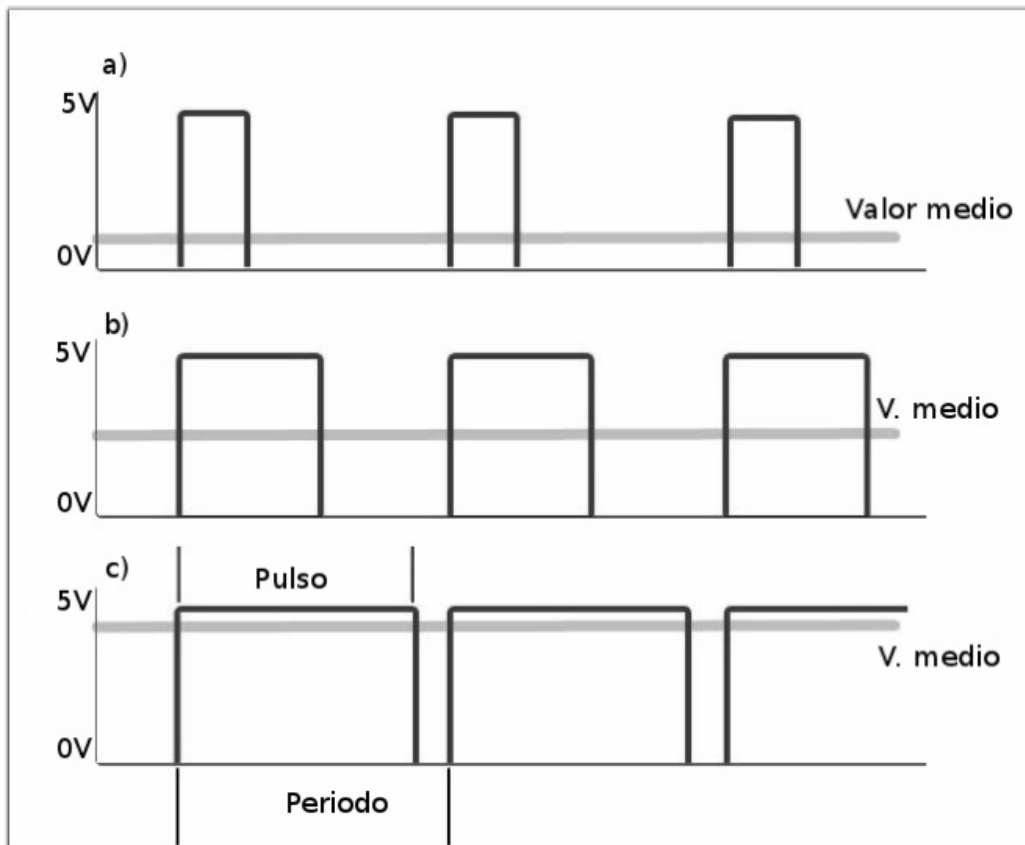


## RETO

- Si muevo en el eje X el Joystick la luz RGB se enciende AZUL proporcionalmente a la inclinación del mando Joystick.
- Si muevo en el eje Y el Joystick la luz RGB se enciende ROJO proporcionalmente a la inclinación del mando Joystick.
- Si pulso el Switch central
  - Si la puerta estaba cerrada la abre
  - Si la puerta estaba abierta, la cierra, con los avisos correspondientes.
- Además vamos a complicar el reto Y TIENE QUE INCLUIR
  - Lo visto en interruptor crepuscular:
    - Si es luz < 500 se hace de noche, tanto en el fondo como el oso panda
    - se enciende la luz verde del led RGB
  - Lo visto en la apertura y cierre de la puerta con el sensor táctil exterior
    - si se pulsa el sensor táctil exterior, se abre la puerta, tanto la real, como la del objeto
    - se mantiene abierta durante 5 segundos
    - avisa que va a cerrar la puerta con tres avisos, el led13 parpadeando y el objeto avisando
    - se cierra la puerta, tanto la real como la del objeto
  - Lo visto en alarma agua, pero modificado

- si hay agua objeto gotera aparece y suena pitido

## Solución esquema

Al ser un componente analógico lo conectaremos en las entradas analógicas: \* La salida eje X que gradúa la luz azul en A1 \* La salida eje Y que gradúa la luz roja en A2 \* La salida Switch central en A3

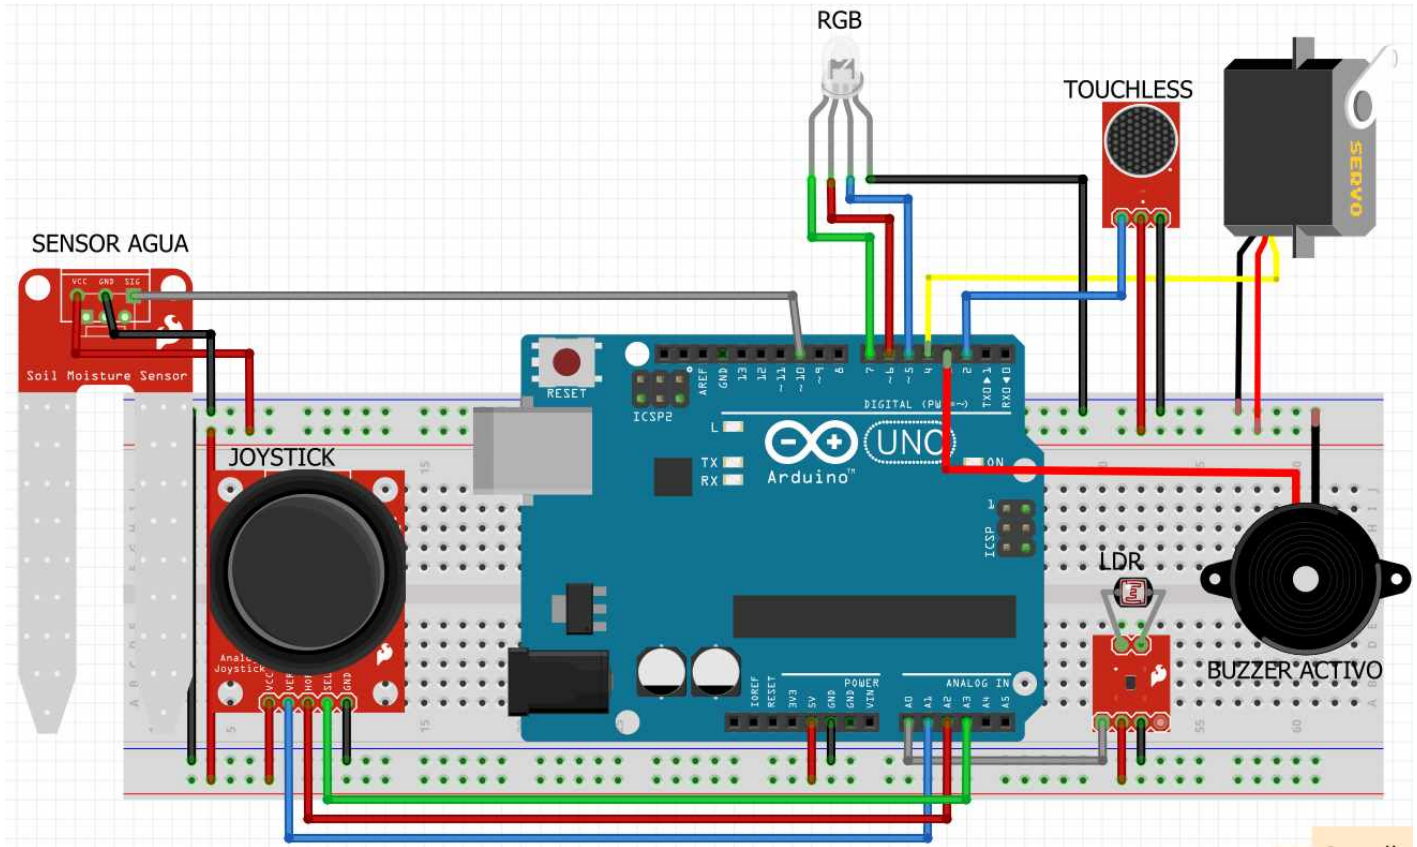

## Solución vídeo

<https://www.youtube.com/embed/jPvQin9iFTE>

## Solución esquema

El programa lo tienes aquí <https://planet.mblock.cc/project/3255492>

Se ha utilizado el truco DE ENVIOS MENSAJES BROADCASTS ver

<https://libros.catedu.es/books/domotica-con-arduino/page/programacion-mblock>

Elegimos esta opción pues el programa es muy complejo para ejecutarlo EN VIVO es mejor cargar, y que la placa Arduino envíe los mensajes correspondientes. Si se realiza EN VIVO da problemas


Para ir simplificando se ha utilizado la creación de bloques, y cada mensaje que envía la placa Arduino lo recogerá un objeto

### **DISPOSITIVO ARDUINO**

Ejecuta siempre los 4 bloques



Bloque NOCHE

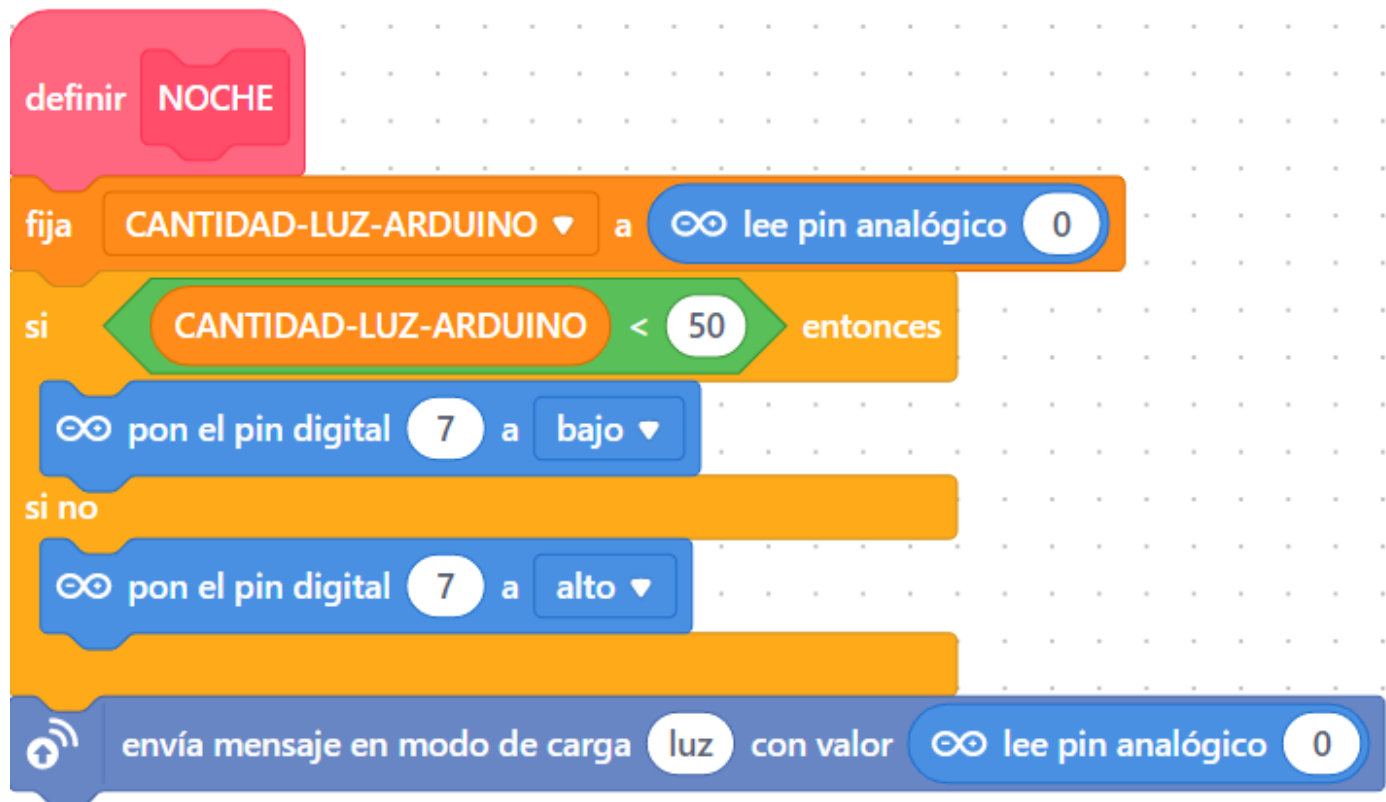

Bloque AGUA



Bloque PULSADOR



Bloque ABERPUERTA-Y-DESPUESICERRA



Finalmente bloque JOYSTICK -RGB que lee los pines de entrada A2 y A3.

Son valores desde 0 hasta +1024 pero la posición central del Joystick está en 500, luego tenemos que contar desde 500 hasta 1024, luego hay que convertirlos a 0-255


Esos valores ya normalizados transmitirlos a los pines digitales donde está conectado el pin rojo y azul del led RGB por PWM



## OBJETO OSO PANDA


recoge la LUZ



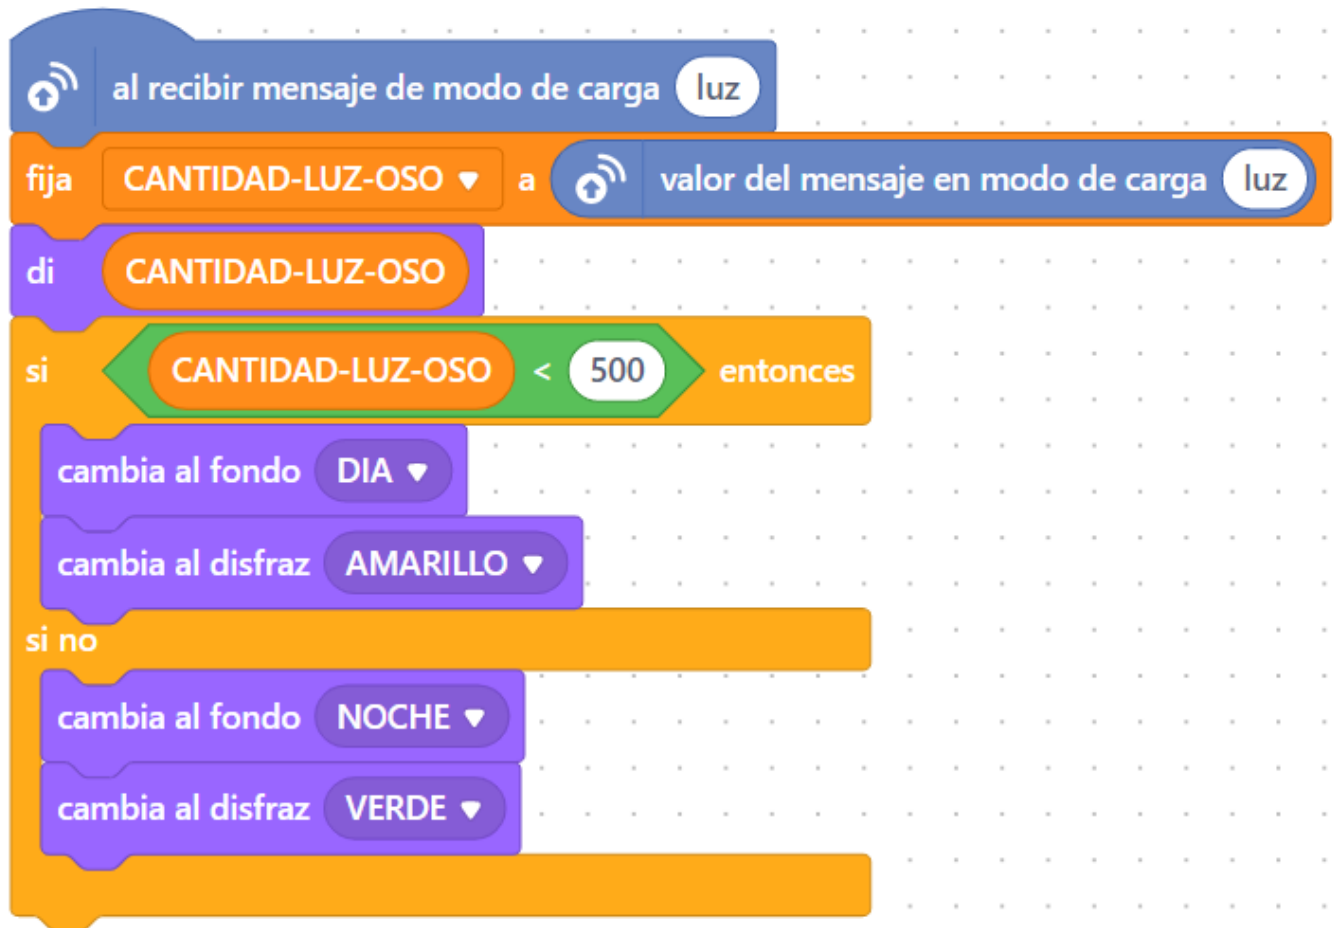


## **EI OBJETO PUERTA**

Que recoge los mensajes del sensor táctil

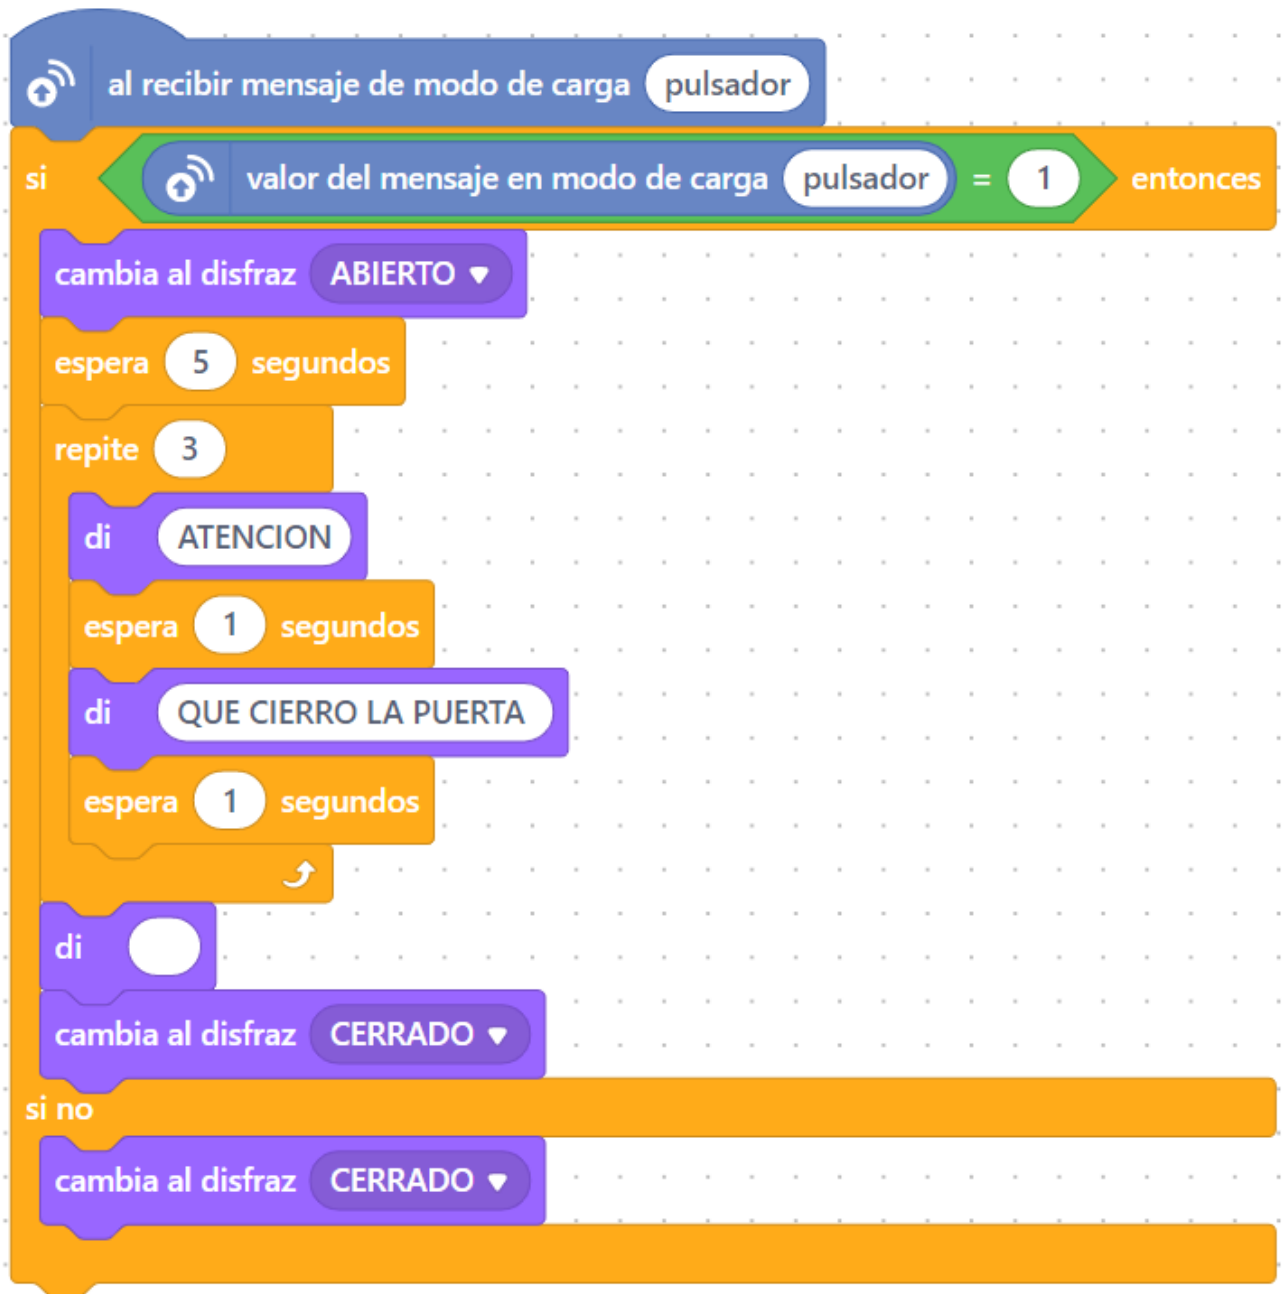

## OBJETO WATER

recoge el mensaje gotera y aparece si hay

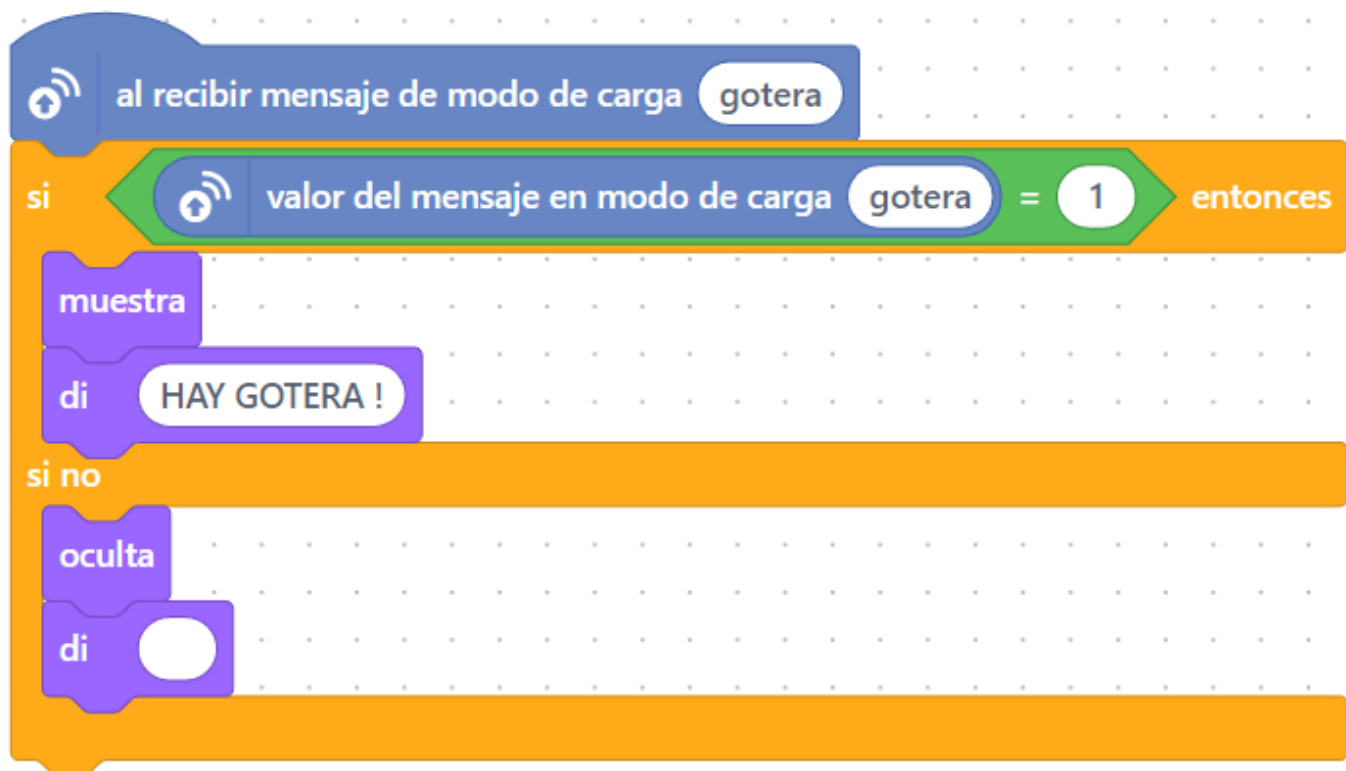

Revision #4

Created 1 February 2022 11:22:22 by Equipo CATEDU

Updated 3 December 2023 10:26:47 by Javier Quintana