


Maqueta Sensor Lluvia

No necesitamos ninguna librería especial. Simplemente leer los valores analógicos del Pin 0. En este caso lo visualizamos por el puerto serie :

```
from microbit import *
while True:
    val = pin0.read_analog()
    print("Humedad=", val)
    sleep(100)
```

Para leer el puerto serie en <https://python.microbit.org/> lo tienes aquí :

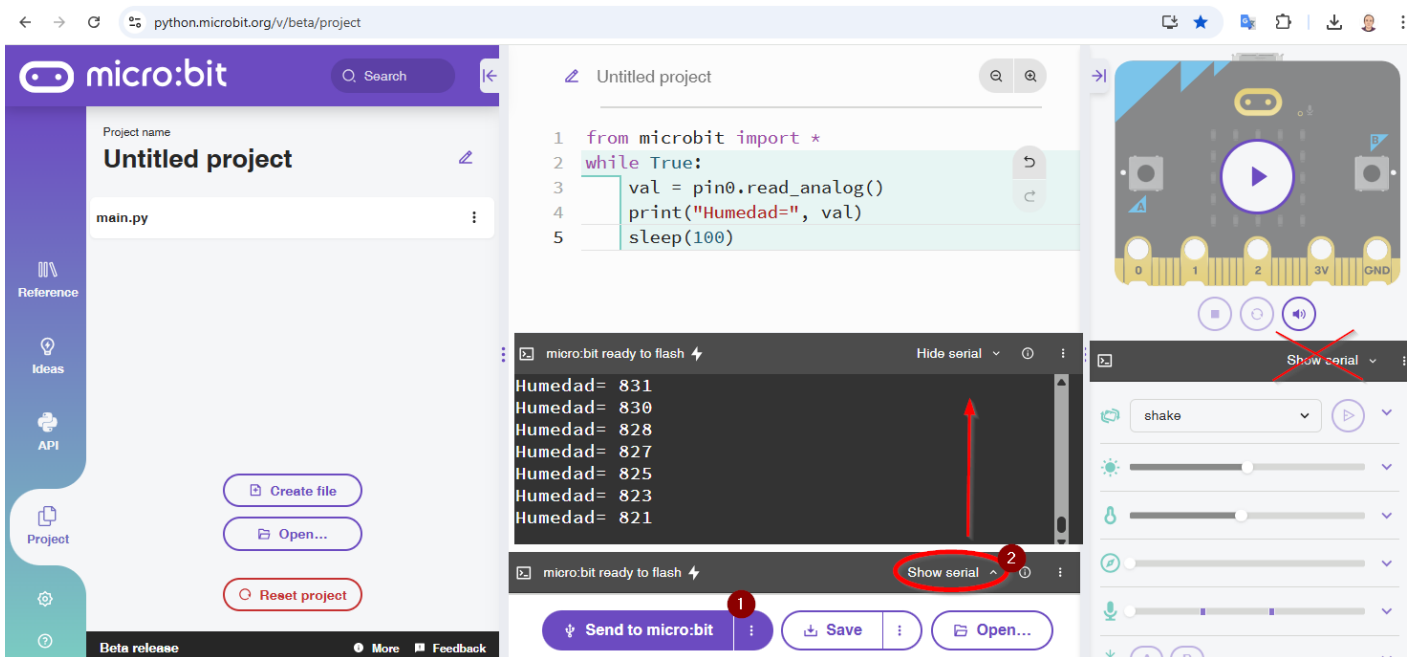

ALARMA LLUVIA

El proyecto pide una alarma. El siguiente código es extraído de

<https://docs.keystudio.com/projects/KS4027-KS4028/en/latest/Python.html#project-11-rains-alarm>

```
from microbit import *  
import music
```

```
display.show(Image.HAPPY)

pin16.write_digital(0)

while True:
    if pin0.read_analog() > 500:
        music.play("C5:4")
        pin16.write_digital(1)
        sleep(100)
        music.reset()
        pin16.write_digital(0)
        sleep(100)
        music.play("C5:4")
        pin16.write_digital(1)
        sleep(100)
        music.reset()
        pin16.write_digital(0)
        sleep(100)
    else:
        music.reset()
        pin16.write_digital(0)
```

Una vez mojado el sensor, si se seca y queda por debajo de 500 se apaga la alarma:

<https://www.youtube.com/embed/SuW51rT8IRI>

Revision #2

Created 2025-11-06 14:21:21 CET by Juanjo Mejías

Updated 2025-11-06 14:31:00 CET by Juanjo Mejías