

4.3.3. UpdraftPlus con Dropbox y Google Drive
















UpdraftPlus

Configurar que el respaldo de UpdraftPlus se realice en DROPBOX


Inicia sesión en Dropbox en otra pestaña del navegador. Y vuelve al Wordpress en la opción

UpdraftPlus > Ajustes:

Seleccione su almacenamiento externo
(pulsar un icono para seleccionar o deseleccionar):

 UpdraftPlus Vault	 Microsoft OneDrive	 WebDAV
 Dropbox	 FTP	 S3-Compatible (Generic)
 Amazon S3	 Microsoft Azure	 OpenStack (Swift)
 Rackspace Cloud Files	 SFTP / SCP	 DreamObjects
 Google Drive	 Google Cloud	 Email

[Puede enviar un respaldo a más de un destino con un complemento.](#)

 **Dropbox**

Dropbox es una buena opción, porque UpdraftPlus soporta la subidas fragmentadas - no importa cuán grande sea su sitio, UpdraftPlus puede subirlo poco a poco, y no será frustrado por excesos de tiempo de ejecución (timeouts).

Buenas noticias: La comunicación de su servidor con Dropbox puede ser cifrada. Si obtiene algún error por problemas de cifrado, entonces vaya a 'Ajustes para expertos' para obtener más ayuda.

¿Necesita usar subcarpetas? Los respaldos están guardados en apps/UpdraftPlus. Si respalda varios sitios en el mismo Dropbox y desea organizarlos con subcarpetas, entonces [hay un complemento para esto](#).

Autenticación con Dropbox: [Luego de que guarde su configuración \(haciendo clic a 'Guardar Cambios' abajo\), regrese aquí otra vez y de clic a este link para completar la autenticación con Dropbox.](#)

**Borrar respaldos locales:**

Active esta opción para eliminar todos los ficheros de respaldo superfluos desde el servidor una vez finalizada la ejecución de este respaldo (es decir, si la desactiva, entonces los ficheros expedidos también se mantendrán a nivel local).

Identificación en el almacenamiento remoto

Has seleccionado una opción de almacenamiento remoto que requiere completar una autorización previa:

[Sigue este enlace para autorizar el acceso a tu cuenta de Dropbox \(no podrás hacer copias de seguridad en Dropbox si no realizas este paso\).](#)

[Cancelar](#)**UpdraftPlus**

UpdraftPlus.Com desea acceso a su propia carpeta,
Aplicaciones > **UpdraftPlus.Com**, que se encuentra en tu
Dropbox. [Más información](#)

[Cancelar](#)[Permitir](#)



UpdraftPlus

To complete setup for Dropbox press the button below.

This will take you back to your UpdraftPlus settings on the site <http://cursowp.catedu.es>.

You will then be able to send backups to Dropbox.

The button will take you to: <http://cursowp.catedu.es/wp-admin/options-general.php?page=updraftplus&action=updraftmethod-dropbox-auth&state=CFB1b5fet6BEKLjUYvix0%3D%3D&code=eysn8t9m7fz3w3k3l3d3e3r3q3t3u3v3x3y3z3A3B3C3D3E3F3G3H3I3J3K3L3M3N3V3FF3JNVnTWtWVaEvIHv5...>

Complete setup

Podemos elegir si queremos que la copia se haga automáticamente con la periodicidad que digamos, o que la copia haya que hacerla manualmente.

Estado actual

Respaldos Existentes (1)

Ajustes

Herramientas avanzadas

Premium / Extensiones

programación de copia de seguridad:

Manual

Manual

Cada 4 horas

Cada 8 horas

Cada 12 horas

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

horario de copia de seguridad de base de datos:

Manual

Cada 4 horas

Cada 8 horas

Cada 12 horas

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

y retenga esta cantidad de respaldos programados:

2

y retenga esta cantidad de respaldos programados:

2

o cuando el respaldo deba iniciar, (ej. si su servidor está ocupado de día y desea respaldar en la noche), o configurar horarios más completos, [use UpdraftPlus Premium](#)

UpdraftPlus - Realice un respaldo de una sola vez

☒ Incluir la base de datos en la copia de seguridad

☒ programación de copia de seguridad (...)

☒ Enviar esta copia de seguridad al almacenamiento remoto


Respaldar ahora

Cancelar

Al terminar el proceso, la copia de respaldo estará en **Dropbox > Aplicaciones > UpdraftPlus.Com**


Si se lanza otra copia de respaldo hacia Dropbox, se guardará en esta misma carpeta UpdraftPlus.Com. El nombre de los archivos de respaldo incluyen la fecha y la hora del respaldo.

[Dropbox](#) > **Aplicaciones**

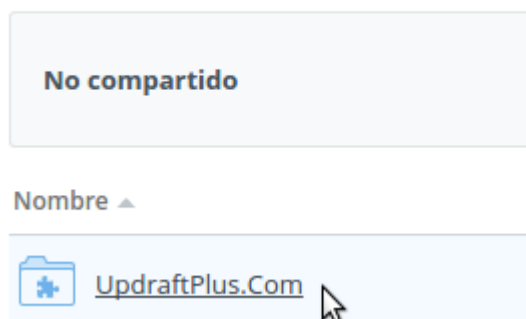

Al terminar el proceso, si no hubiéramos marcado la opción de "Borrar respaldos locales", la copia de respaldo la tendríamos **en el servidor**, ocupando un valioso espacio, y podríamos verlo con el

plugin **File-Manager** en: `public_html > wp-content > updraft`

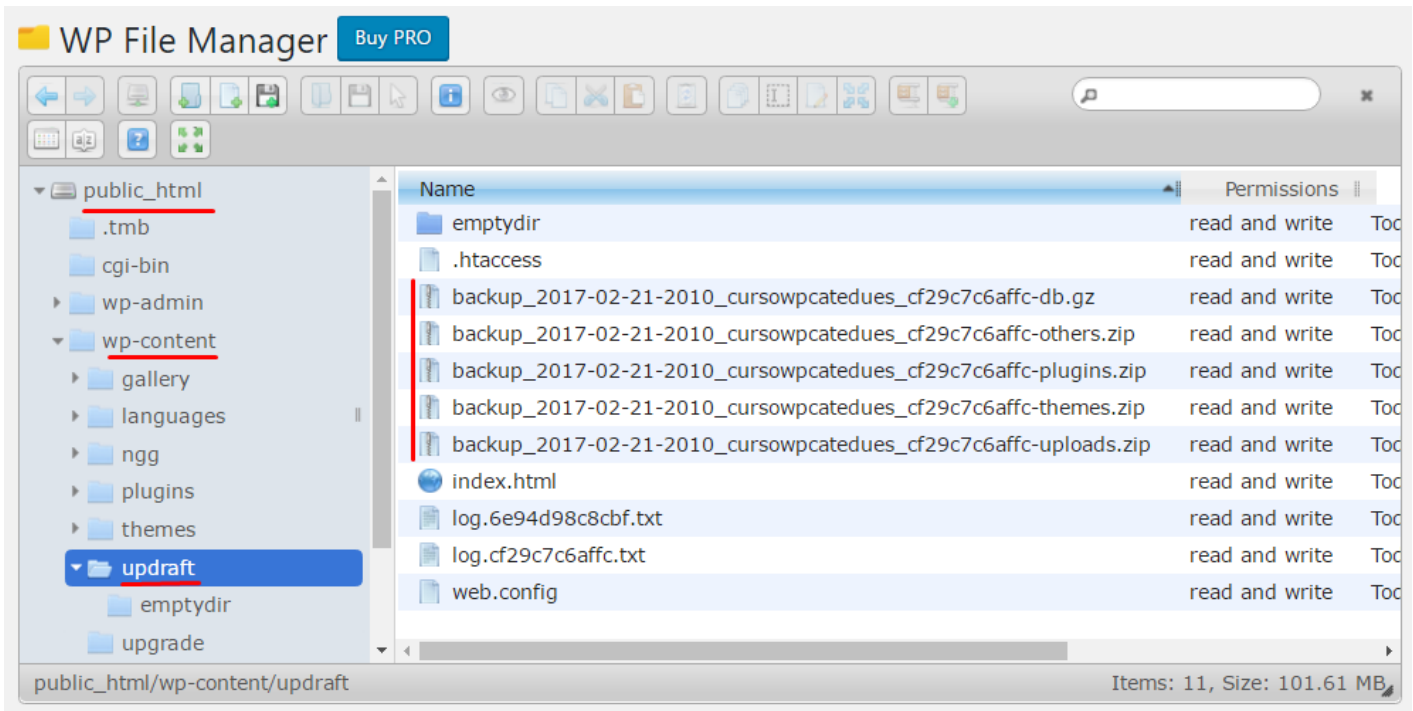

Configurar que el respaldo de UpdraftPlus se realice en GOOGLE DRIVE

Suponemos que ya tenemos creado un Proyecto en Google API. A ese proyecto, vamos a crearle unas nuevas "Credenciales" de "ID de cliente de OAuth" para permitir que UpdraftPlus se conecte a nuestra API de Google

1. Asegurarse que la Drive API está Habilitada: en <https://console.developers.google.com/> > Panel de Control > Habilitar API > Drive API
2. Crear unas "Credenciales" de "ID de cliente de OAuth" tipo "Web" y obtendremos un ID y Secreto de cliente
3. Introducir ID y Secreto de cliente en Wordpress > UpdraftPlus > Ajustes



API Administrador de ...

Credenciales

Panel de control

Biblioteca

Credenciales

Credenciales

Pantalla de autorización de OAuth

Verificación de dominio

Crear credenciales ▾

Eliminar

Clave de API

Identifica tu proyecto con una simple clave de API para comprobar la cuota y el acceso

ID de cliente de OAuth

Solicita la autorización del usuario para que la aplicación pueda acceder a los datos del usuario

Clave de cuenta de servicio

Permite realizar autenticaciones en el nivel de aplicación y entre servidores mediante cuentas de robot

Ayúdame a elegir

Te haremos unas preguntas para decidir qué tipo de credencial puedes usar

Credenciales

Crear ID de cliente

Tipo de aplicación

☒ Web☐ Android [Más información](#)☐ Chrome [Más información](#)☐ iOS [Más información](#)☐ PlayStation 4☐ Otro

Nombre

Cliente web UpdraftPlus

Restricciones

Introduce los orígenes de JavaScript, los URI de redireccionamiento o ambos

Orígenes de JavaScript autorizados

Para su uso en las solicitudes de navegador. Se trata del URI de origen de la aplicación cliente. No puede contener caracteres comodín (http://*.example.com) ni una ruta (<http://example.com/subdir>). Si utilizas un puerto no estándar, deberás incluirlo en el URI de origen.

URIs de redireccionamiento autorizados

Para usarse con las solicitudes de un servidor web. Es la ruta de la aplicación a la que se redirecciona a los usuarios después de autenticarse en Google. A dicha ruta se añadirá el código de autorización de acceso. Debe tener un protocolo. No puede incluir fragmentos de URL ni rutas relativas. No puede ser una dirección IP pública.


Crear

Cancelar

[Credenciales](#)[Pantalla de autorización de OAuth](#)[Verificación de dominio](#)[Crear credenciales](#)[Eliminar](#)

Crea credenciales para acceder a tus API habilitadas. Si quieres obtener más información, [consulta la documentación sobre las API](#).

IDs de cliente de OAuth 2.0

<input type="checkbox"/>	Nombre	Fecha de creación ▾	Tipo	ID de cliente	
<input type="checkbox"/>	Cliente web UpdraftPlus	21 feb. 2017	Web	437788763403- [redacted].apps.googleusercontent.com	



Google Drive



Google Cloud



Email

[Puede enviar un respaldo a más de un destino con un complemento.](#)



Google Drive es una buena opción, porque UpdraftPlus soporta la subidas fragmentadas - no importa cuán grande sea su sitio, UpdraftPlus puede subirlo poco a poco, y no será frustrado por excesos de tiempo de ejecución (timeouts).

[Para una ayuda más exhaustiva, incluyendo capturas de pantalla, siga este enlace. La descripción de abajo es suficiente para los usuarios más experimentados.](#)

[Siga este enlace para ir a la consola de Google API, y ahí activar el disco API y crear un ID de cliente en la sección de API Access \(acceso\).](#) Seleccione 'Web Application' como el tipo de aplicación.

Tiene que añadir lo siguiente la URI de redirección autorizada (bajo "More Options") cuando se le pida:
`http://cursowp.catedu.es/wp-admin/options-general.php?action=updraftmethod-googledrive-auth` N.B. Si usted instala UpdraftPlus en varios sitios de Wordpress, entonces usted no puede reusar su proyecto; debe iniciar uno nuevo desde la consola de Google API para cada sitio web.

Google Drive Client ID:

Si Google le muestra luego el mensaje "invalid_client", entonces no introdujo un Client ID válido aquí.

Google Drive Client Secret:

Revision #4

Created 25 April 2022 08:30:13 by Equipo CATEDU

Updated 29 June 2022 13:28:16