

Putty

Putty es un programa que nos permite realizar comunicaciones, normalmente se usa en protocolo SSH, por ejemplo comunicarte con tu PC y con tu Raspberry con la ventana de comandos

Pero aparte del protocolo SSH también permite la comunicación serie, que con la Microbit es lo que vamos a utilizar:

INSTALAR PUTTY EN LINUX

Actualizamos la lista de paquetes con **sudo apt update** podemos comprobar qué versión de Putty esta disponible con **apt show putty** e instalar Putty con el comando **sudo apt install putty -y**.

Si se quiere desinstalar **sudo apt purge putty -y**

INSTALAR PUTTY EN WINDOWS


Entramos en <https://putty.org/> y en Downloads descarga y ejecuta el fichero correspondiente, si es un Intel x86 64bits al menos que sea un equipo viejo 32 bit. Si es un AMD insala el arm

MSI ('Windows Installer')

| | |
|-------------|--|
| 64-bit x86: | putty-64bit-0.81-installer.msi |
| 64-bit Arm: | putty-arm64-0.81-installer.msi |
| 32-bit x86: | putty-0.81-installer.msi |

CONFIGURAR PUTTY PUERTO SERIE CON MICROBIT LINUX


Conectamos nuestra microbit por el puerto serie, y ejecutamos la siguiente instrucción **ls /dev/ttyACM*** normalmente será /dev/ttyACM0 por lo que en PUTTY ponemos este dato **con la velocidad 115200** :

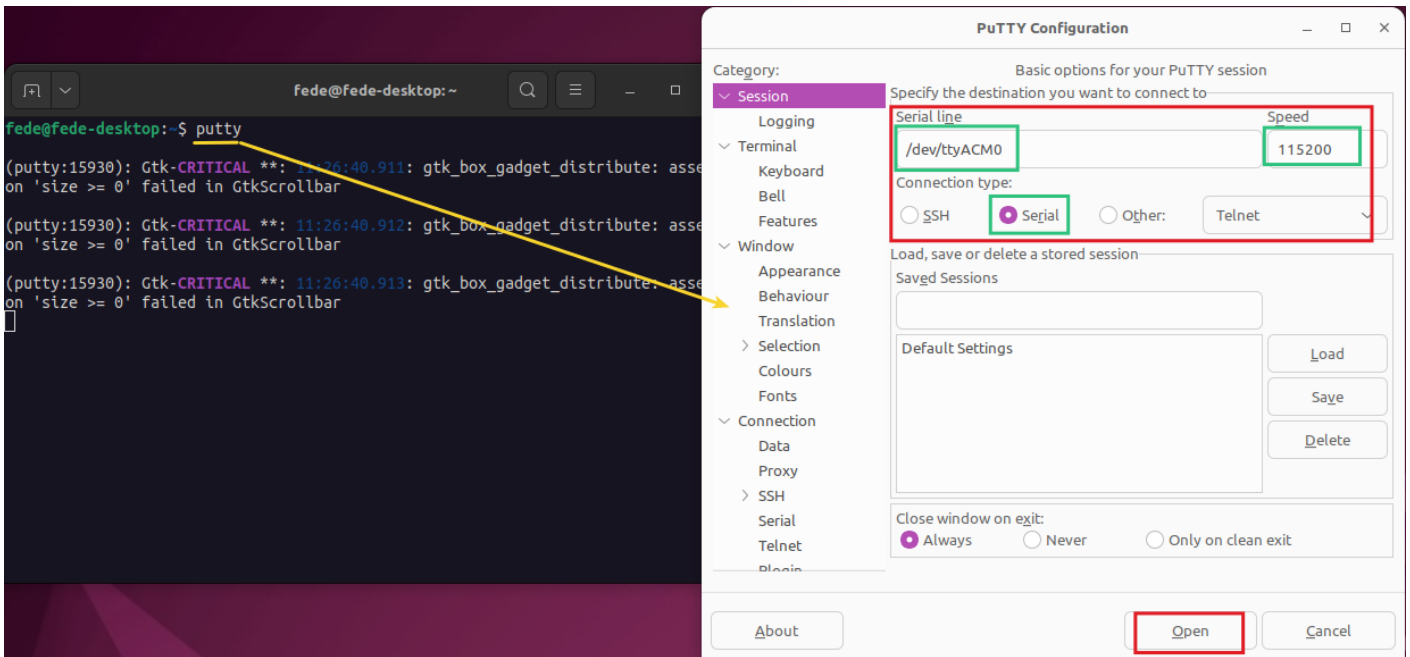


Autor Federico Coca de <https://fgcoca.github.io/Guia-de-trabajo-para-microbit/conceptos/serie/>
licencia CC-BY-SA

CONFIGURAR PUTTY PUERTO SERIE CON MICROBIT WINDOWS


Conectamos nuestra microbit por el puerto serie, y ejecutamos el **Administrador de dispositivos**

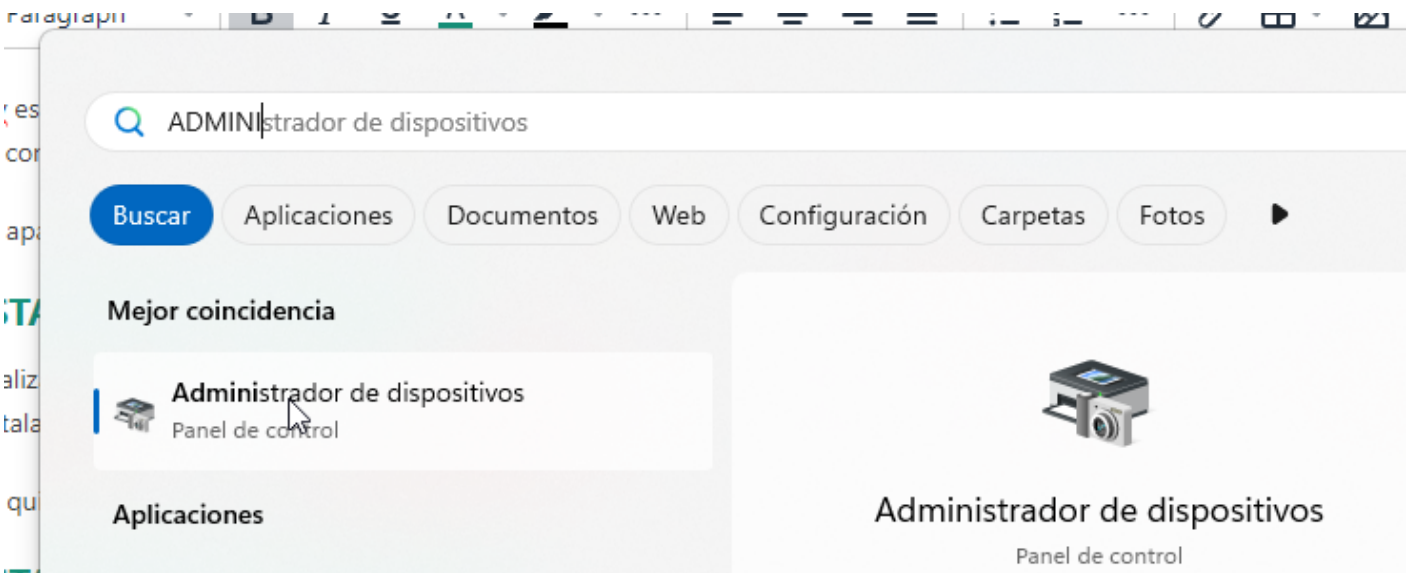

Al ejecutarlo vemos que aparece un dispositivo nuevo conectado en los puertos COM (si tienes dudas, conecta y desconecta la microbit) en la imagen aparece el COM19

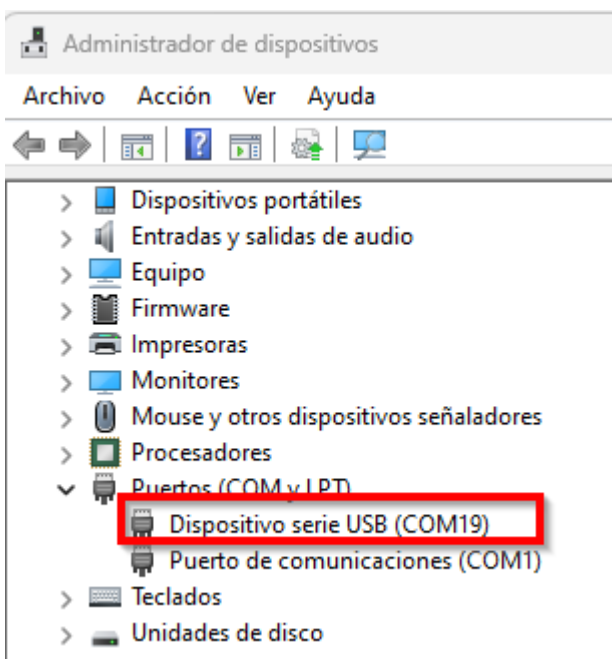

Por lo que en PUTTY ponemos este dato **con la velocidad 115200** :

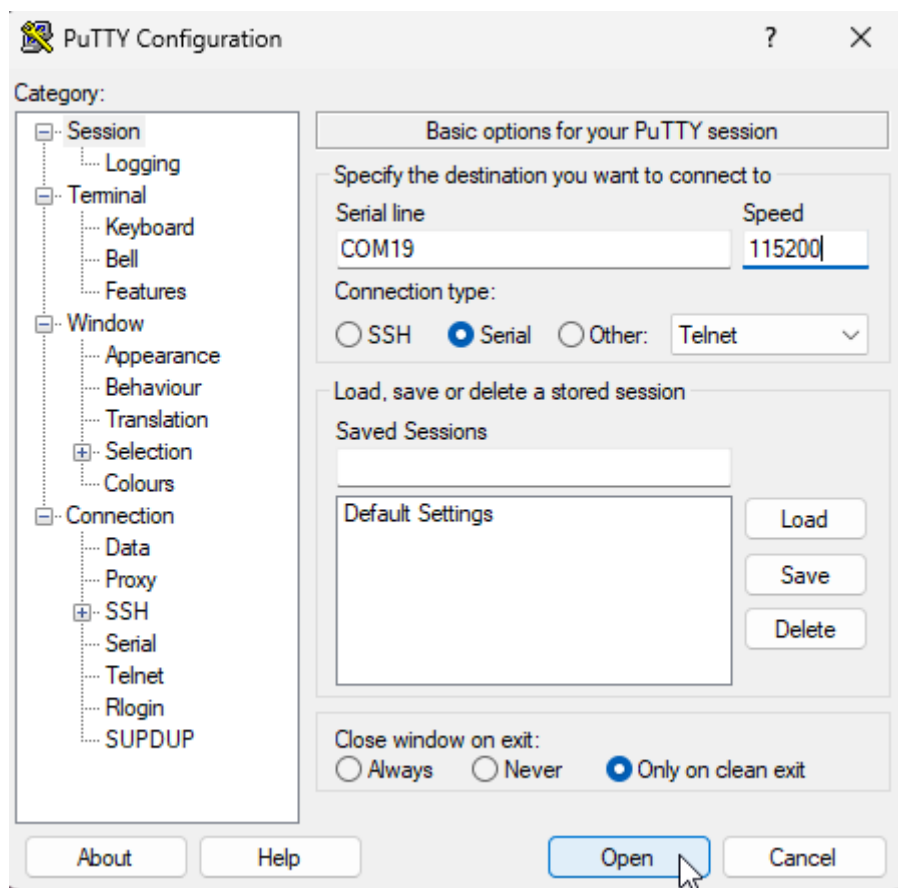

ATENCIÓN: ESTAS OCUPANDO EL MISMO PUERTO SERIE QUE LA COMUNICACIÓN DEL EDITOR PYTHON <https://python.microbit.org/> o MU

SI QUIERES VOLVER A INSTALAR UN PROGRAMA **TIENES QUE CERRAR PUTTY** (sino, el editor da error al flashear pues no puede comunicarse con la placa microbit)

Revision #2

Created 26 September 2024 14:03:40 by Javier Quintana

Updated 30 September 2024 11:33:38 by Javier Quintana