

## 8.3 Motion

Esta librería open-source muy utilizado en sistemas de alarma con la Raspberry (¡¡¡¡¡¡¡¡ hacer un sistema de videovigilancia de mi casa a la distanci y monitorizar por muy bajo coste... ), se pueden encontrar proyectos interesantes como :

- [Que grabe en un vídeo cuando detecta un movimiento](#)
- [Que nos envíe un email con una foto cuando detecta uno movimiento](#)



Pero nosotros NO nos interesa que detecte movimiento, sino que simplemente haga streaming.

Para esto, simplemente modificaremos el fichero de configuración de la librería **motion.conf**. Es muy típico modificar ficheros de configuración tipo texto en los softwares abiertos, lo que muestra su versatilidad y potencialidad. Puedes ver las diferentes posibilidades de configuración de Motion [aquí](#)

## Cómo hacerlo

Abrimos una ventana de comandos, en SSH, [ya sabes cómo](#) y ejecutamos estas órdenes:

Instalamos MOTION :

**sudo apt-get install motion**

Editamos el fichero de configuración motion.conf con el editor nano

**sudo nano /etc/motion/motion.conf**

Buscamos estas líneas y las modificamos :

- stream\_localhost on lo cambiamos por off [si es on sólo localhost puede abrirlo, si es off pueden todos:](#)
- **stream\_localhost off**
- si vemos #stream\_port 8081 y como queremos abrirlo por ese puerto, le quitamos el hastag, o sea lo dejamos así,:
- **stream\_port 8081**
- Si vemos daemon off lo cambiamos por
- **daemon on**

Si estuvieran estas líneas webcam\_localhost on y webcam\_port 8080 las borramos, o mejor las dejamos como comentarios poniendo delante un hastag # así #webcam\_localhost on #webcam\_port 8080.

En esta [página](#) podemos ver otra configuración de motion.conf para el mismo propósito de streaming.


Grabamos el fichero: pulsando Ctrl+X se sale pero preguntará si queremos grabar el fichero con el mismo nombre, le decimos que sí

Finalmente ejecutamos motion con esta orden

**sudo motion**

Si queremos que se ejecute de forma automática cuando arranque la raspberrypi editamos el fichero /etc/rc.local y al final le ponemos esa instrucción. Es decir

**sudo nano /etc/rc.local** y añadimos sudo motion al final (he puesto un comentario My script optativo)

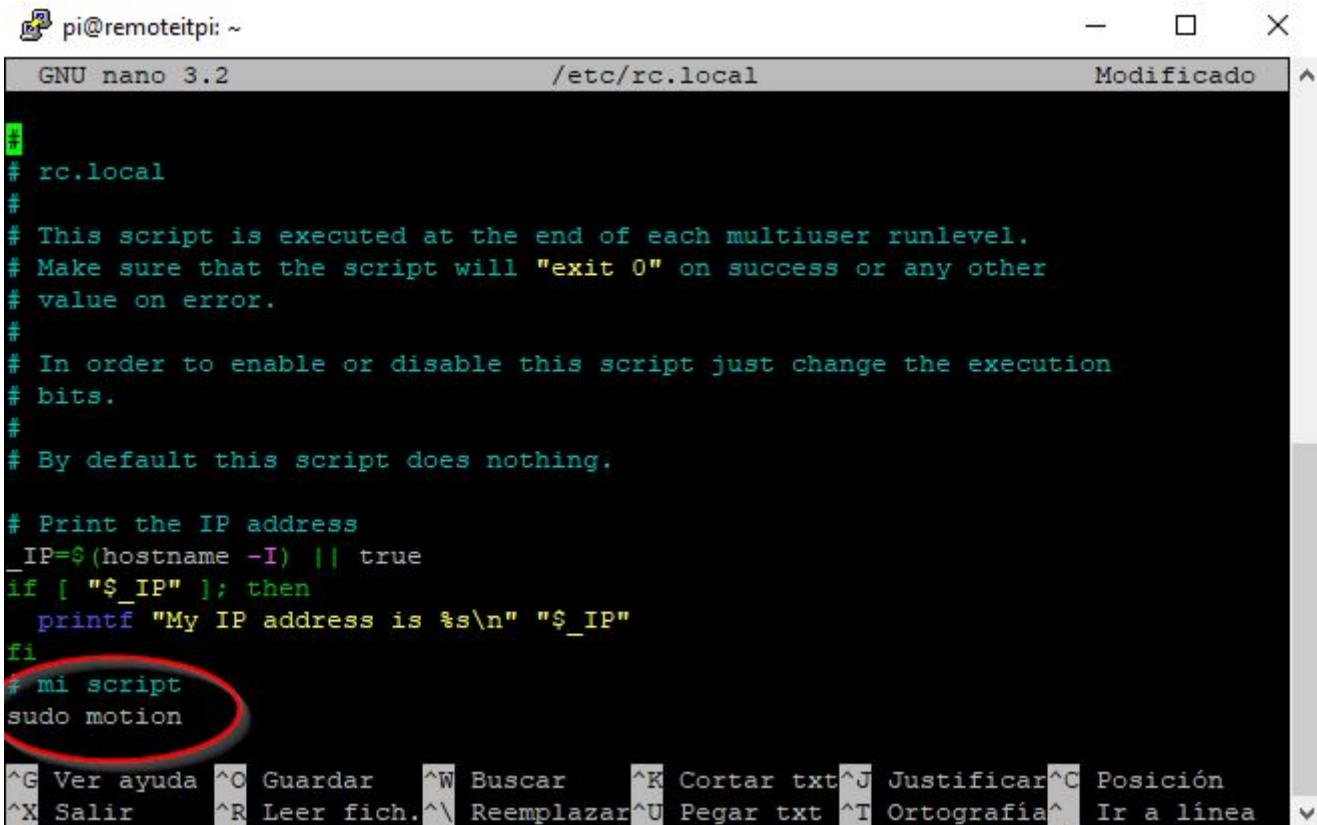

```

pi@remoteitpi: ~
GNU nano 3.2 /etc/rc.local Modificado
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.
#
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
    printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
# mi script
sudo motion
^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Posición
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografía ^_ Ir a línea

```

## ¿Cómo se ve desde la red local?

Pues abrimos un navegador y ponemos la dirección a través del puerto que le hemos dicho en stream\_port o sea 8081

http://---LA-DIRECCION-DE-LA-RASPBERRY---:8081

es decir si la dirección es 192.168.1.25 entonces tecleamos http://192.168.1.25:8081

Si queremos un protocolo seguro https mirar esta [página](#)

## ¿Y desde Internet?

### Opción instalar un nuevo servicio

No se puede hacer gráficamente en la página Remote.it no sabemos por qué. Hay que hacerlo con comandos con SSH.



## sudo remoteit add -h

Nos sale una lista de servicios que podemos añadir, tecleamos el ID del servicio que queremos añadir en este caso vemos en la figura que el 7 es HTTP.

Nos pide el puerto, ponemos **8081** el mismo que en Motion

Un nombre para el servicio, le hemos puesto webcam, y hecho lo que tienes que hacer en la Raspberry.

```
pi@remoteitpi:~$ sudo remoteit add -h
Service Type is not specified or invalid. This is a list of valid service types
```

ID	Name	Default Port	Protocol	Description
1	TCP	0	TCP	Generic TCP
4	VNC	5900	TCP	VNC remote desktop
5	RDP	3389	TCP	Microsoft remote desktop
7	HTTP	80	TCP	Web protocol
8	HTTPS	443	TCP	Secure web protocol
28	SSH	22	TCP	Secure shell terminal
34	SMB/CIFS	445	TCP	Internet file sharing
37	NxWitness	7001	TCP	Nx Witness VMS
38	Nextcloud	443	TCP	Nextcloud hub
39	OpenVPN	1194	TCP	OpenVPN server
41	Minecraft	25565	TCP	Minecraft server
42	Admin Panel	29999	TCP	remote.it admin panel
32769	UDP	0	UDP	Generic UDP
32770	WireGuard	51820	UDP	WireGuard VPN server

```


Enter Service Type ('ID' or 'Name', not case sensitive, default is 'ssh'): 7
Enter Port (default is '80'): 8081
Enter Service Name (default is 'MyService'): webcam
  □ ADD in progress ...
  ✓ Login with remote.it account
  ✓ Creating service named 'webcam' at '127.0.0.1:8081'
  ✓ NEXT-ACTION: run 'remoteit add' to add more services
pi@remoteitpi:~$

```

Entramos ahora en un ordenador a remote.it en nuestros "Devices" y pinchamos en el servicio que hemos creado:

The screenshot shows the CATEDU web interface. The left sidebar is blue and contains a user profile for 'javierquintana' and a menu with the following items: Devices, Contacts, Scripting, Registrations, Products, and Logs. The main content area is titled 'Devices' and features a '+ ADD DEVICE' button, a 'GROUP BY' dropdown menu, and an 'ACTIONS' dropdown menu. Below these controls is a table with two columns: 'Status' and 'Device Name'. A single device, 'pi-concamara', is listed. To the left of the device name is a green 'CONNECT' button with a dropdown arrow. This dropdown menu is open, displaying a list of connection options: 'webcam', 'MIHTTP', 'ssh', 'MyService', and 'vnc'. The 'webcam' option is highlighted with a red rectangular box, indicating it is the selected action.

Y automáticamente nos abre el navegador con la webcam funcionando

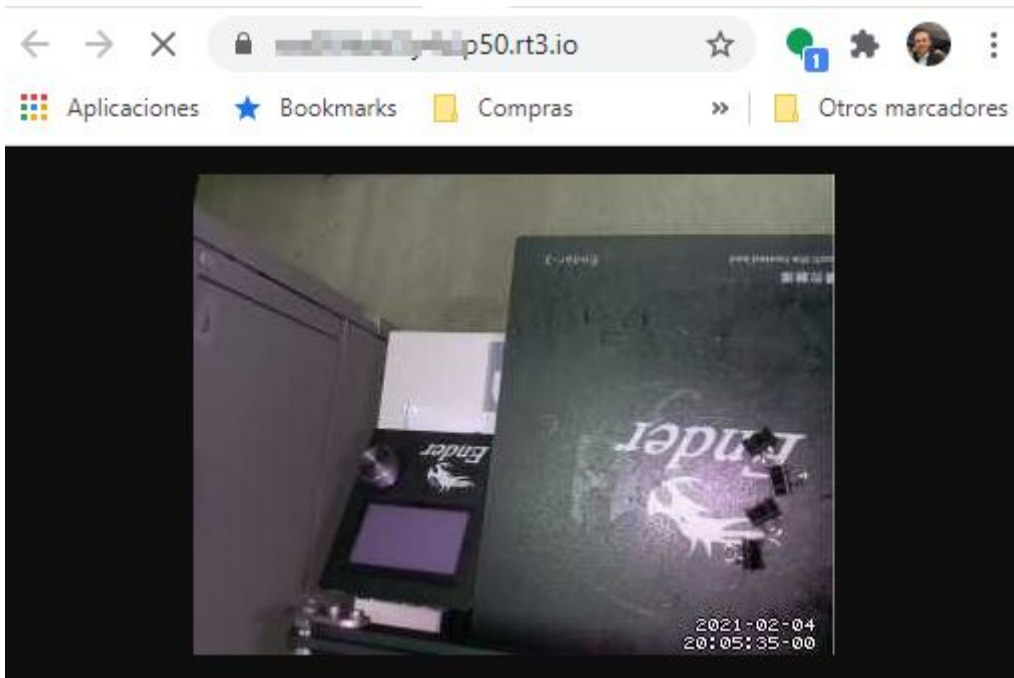

(en este caso he utilizado el robot para vigilar la impresora 3D)

## Vale, pero .. ¿y cómo se quita un servicio de Remoteit?

Entramos en al página web en el device en cuestión



Y copiamos el ID del servicio que queremos borrar:



## Device Services

Connect to your services.

The following Services are available on Device **pi-concamara**.

pi-concamara

Bulk Service

Filter

Status	Service	Application	Port	Service ID
	webcam	HTTP	8081	
	MIHTTP	HTTP	80	
	ssh	SSH	22	
	MyService	HTTP	81	80:00:00:00:01:0A:18:DF
	vnc	VNC	5900	

**Note on connections:** From the remote.it portal, connections will either be IP restricted or reverse proxy (HTTP/Secure Web).

**Reverse proxy:** For security purposes, this will be a randomly generated text string value for each connection, making it highly unlikely that anyone will discover the link. Once the connection closes, the link will no longer be valid, even to you.

**IP restriction:** Limits the connection to the originating connection IP address.

**Having trouble connecting?**

Mobile providers may use multiple source IP addresses. You may need to disable IP restrictions to connect to your devices from these platforms. NOTE: IP restriction will remain off for the duration of the connection.

☐ **Make connections public (IP Restriction will be disabled)**

Y ejecutamos la orden **sudo remoteit remove --id** y la **ID que queremos borrar** es decir en mi caso :

```
sudo remoteit remove --id 80:00:00:00:01:0A:18:DF
```

```
pi@remoteitpi:~ $ sudo remoteit remove --id 80:00:00:00:01:0A:18:DF
□ REMOVE in progress ...
✓ Login with remote.it account
✓ Removing service '80:00:00:00:01:0A:18:DF'
✓ NEXT-ACTION: run 'sudo remoteit status' for status
pi@remoteitpi:~ $
```

## Opción cutre con VNC

Si lo anterior por alguna razón fallara o remote.it quita el servicio HTTP, puedes ver la cámara por VNC.

Tienes que acceder a la Raspberry desde Internet con VNC mira estos [apuntes](#)

Una vez accedido por VNC remotamente podemos abrir el navegador de la misma Raspberry y la IP de él mismo es 127.0.0.1 luego abrir

`http://127.0.0.1:8081`

ojo en el navegador de la Raspberry no en tu ordenador.

---

Revision #1

Created 1 February 2022 08:40:58 by Equipo CATEDU

Updated 1 February 2022 08:40:58 by Equipo CATEDU