

Software del Arduino

Independientemente que tengas ECHIDNA SHIELD o ECHIDNA BLACK los dos se basan en Arduino, luego tienes que conocer qué programas hay para programar tu Echidna.

Software del Arduino básico

Para programar Echidna de forma normal, tienes que saber:

- Arduino se puede programar de dos maneras
 - **CON CÓDIGO**
 - **CON BLOQUES o GRÁFICO**
 - En vivo
 - Carga
 - Los dos
- Que en este curso utilizaremos BLOQUES o GRÁFICO y mostraremos dos opciones
 - (Recomendado) Con **EchidnaScratch** que trabaja en vivo (te recomendamos leer **EN VIVO ¿Qué es eso?** que está más abajo)
 - Con **mBlock** que permite trabajar en vivo o carga
 - Importante entender que para trabajar EN VIVO se necesita un **FIRMWARE** que veremos en el Echidna cual es

Software del Arduino avanzado

Si quieres saber más detalles y posibilidades, aquí tienes unos conocimientos más avanzados

El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante dos opciones de programación:

OPCIÓN LENGUAJE POR CÓDIGO

Recomendable a partir de secundaria. Es un lenguaje basado en Wiring y permite la programación del Arduino en un entorno de desarrollo (basado en Processing). El programa se llama **ARDUINO IDE** y se puede descargar desde la página oficial de Arduino: <https://www.arduino.cc/en/software>.

Hay otra posibilidad que es utilizarlo online, con la ventaja de tener tus proyectos "en la nube" y no depender del equipo. OJO, TIENES QUE TENER INSTALADO EL SOFTWARE **CREATE AGENT**

<https://create.arduino.cc/getting-started/plugin/welcome>





Arduino Web Editor

Start coding online and save your sketches in the cloud. The most up-to-date version of the IDE includes all libraries and also supports new Arduino boards.

CODE ONLINE

GETTING STARTED



Downloads



Arduino IDE 1.8.19

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. This software can be used with any Arduino board.

Refer to the **Getting Started** page for Installation instructions.

SOURCE CODE

Active development of the Arduino software is **hosted by GitHub**. See the instructions for **building the code**. Latest release source code archives are available **here**. The archives are PGP-signed so they can be verified using **this** gpg key.

DOWNLOAD OPTIONS

Windows Win 7 and newer

Windows ZIP file

Windows app Win 8.1 or 10 

Linux 32 bits

Linux 64 bits

Linux ARM 32 bits

Linux ARM 64 bits

Mac OS X 10.10 or newer

[Release Notes](#)

[Checksums \(sha512\)](#)

En los cursos de CATEDU se ha utilizado el lenguaje por código empezando desde cero en:

- **CURSO ARDUINO CON CÓDIGO** donde se trabaja con el Arduino y con diferentes sensores y actuadores, con o sin placa Shield Edubásica.
- **CURSO DE DOMOTICA CON ARDUINO** donde se realiza una maqueta de una casa controlada con domótica. También el curso ofrece la versión de hacer la misma maqueta utilizando lenguaje gráfico por bloques.

Recomendamos estas hojas resumen si vas a trabajar con código:

- En Español: [enlaceDrive](#), [enlaceGithub](#)
- En Inglés: [enlaceDrive](#), [enlaceGithub](#), [enlaceSpakrfun](#)

OPCIÓN LENGUAJE GRÁFICO POR BLOQUES

Recomendado para primaria. Tenemos muchas posibilidades de lenguajes gráficos. Destacamos dos:

- **ARDUINOBLOCKS** se trabaja online, muy visual y muy amigable. Está adaptado tanto para trabajar tanto Arduino como muchas placas controladoras y en el aula. Podemos verlo en los siguientes cursos:
 - **CURSO ROVER CON ARDUINO** aunque no se utiliza un Arduino, sino un NodeMCU pero la programación es exactamente igual
 - **CURSO DE ARDUINO CON ARDUINOBLOCKS** donde se utiliza el Arduino con una placa protoboard
 - **CURSO ARDUINOBLOCKS EN EL AULA** donde se utiliza la Shield TDR-STEAM
 - **CURSO ESP32 EN EL AULA** donde también utiliza la Shiedl TDR Steam pero la placa no es un Arduino, sino ESP32, la programación es exactamente igual.
- **MBLOCK** Basado en Scratch. Aunque es un programa especializado en el robot comercial mBot, (basado en Arduino), el mismo programa está adaptado para programar Arduino.
 - **CURSO ARDUINO CON MBLOCK** se utiliza Arduino y placa Protoboard
 - **CURSO DE ECHIDNA** se utiliza la Shield Echidnam y EchidnaBlack
 - **CURSO DE MBOT** se utiliza el robot mBot

Otros softwares para programar con bloques

- **EchidnaScratch** específico para Ecihdna e integra la IA **CURSO DE ECHIDNA**
- **Snap4Arduino** <https://snap4arduino.rocks/run/> Online, libre... ver [compartiva vs mBlock](#)
- **S4A** <https://s4a.cat/>

EN VIVO ¿Qué es eso?

Existe una posibilidad de utilizar la placa "en vivo" frente a "cargar" el programa en la placa. Es decir, interactuando con el ordenador. El programa está en el PC. En la placa hay un **firmware** que le dice que este a las órdenes del PC. De esta manera podemos por ejemplo:

- Enviar órdenes desde el ordenador a la placa.

Por ejemplo que al pulsar la tecla espacio que se encienda el led D13

- Enviar información desde la placa al ordenador

Por ejemplo que muestre por pantalla nos muestre la cantidad de luz, que registra el sensor LDR, etc...

Que nosotros sepamos, estos programas permiten la programación en vivo :

- **mBlock** placas: Arduino, Microbit, Raspberry Pi, ... robots de Makeblock: mBot, Cyberpi...

- **EchidnaScratch** CURSO DE ECHIDNA

VENTAJAS LA PROGRAMACIÓN EN VIVO PERMITE MUCHO JUEGO Y POSIBILIDADES A LA HORA DE ELABORAR PROYECTOS

INCONVENIENTES: Necesitas el ordenador encendido y conectado al robot.

Hay otros softwares que técnicamente trabajan en vivo, es decir, que el programa se ejecuta desde el ordenador, no se ejecuta en la placa, son :

- **Microbloks** <https://microblocks.fun/> placas: Arduino, Microbit, ESP32, RaspberryPico,

ver minitutorial

- **Snap4Arduino** para placas Arduino
- **Picobriks** blocks para Picobrick board

Pero no permiten trabajar utilizando los elementos del ordenador como sensores y actuadores (teclado, webcam, pantalla, sprite o objetos,,)

Es **importante** que entiendas que para trabajar en vivo, la placa tiene que tener cargado un "**firmware**" para que interactúe con el ordenador.

P: ¿Qué es eso de "firmware"?

R: No es más que un software que se graba en los chips de la placa.

P ¿Y por qué se llama así, y no se llama software o programa y en paz?

R: Digamos que como se graba en los chips, es un medio camino entre software y hardware, para diferenciarlo del software habitual.

EN CARGA ¿Qué es eso?

Simplemente el programa que estas haciendo **se carga** en la placa

VENTAJAS: Eres independiente del ordenador, tu robot funciona independiente

DESVENTAJAS Pierdes todas las posibilidades de utilizar los recursos de un ordenador,

teclado, pantalla, webcam, altavoces...

Es **importante** que si **cargas** tu programa en la placa, **pierdes** lo que había antes. Es decir, si quieres volver a trabajar EN VIVO tienes que cargar el firmware correspondiente.

VENTAJAS E INCONVENIENTES LENGUAJE GRÁFICO POR BLOQUES vs CÓDIGO

El lenguaje gráfico por bloques es un lenguaje **sencillo de utilizar**, nos evita tener en cuenta muchas **librerías** y **cálculos**.

Otra ventaja, es que el lenguaje por bloques es el único que permite programación "en vivo"

Por ejemplo, la instrucción leer valor distancia el sensor ultrasonidos, mediante programación por bloques es



mientras que en código es

```
double distancia;

double fnc_ultrasonic_distance(int _t, int _e){
  unsigned long dur=0;
  digitalWrite(_t, LOW);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(_t, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(_t, LOW);
  dur = pulseIn(_e, HIGH, 18000);
  // devuelve cuanto tarda el pulso alto en microseg; 18000 es el tiempo a esperar limite
  if(dur==0) return 999.0;
}
```

```

return (dur/57);
    // la velocidad del sonido es 344m/s = 34400 cm/seg = 0,0344 cm/microseg
    // como v=e/t luego e = v*t y como cuenta la ida y la vuelta distancia = v*t/2
    // luego distancia = 0,0344/2 * dur = dur/57
}

void setup()
{
    pinMode(6, OUTPUT);
    pinMode(5, INPUT);
}

void loop()
{

    distancia = fnc_ultrasonic_distance(6,5);

}

```

Como se puede ver en **código**, tiene que calcular la distancia haciendo cálculos del tiempo de rebote del eco, mientras que el **gráfico** es sumamente sencillo y se centra en el objetivo del algoritmo a crear, no en lo accesorio. Esto hace que un lenguaje gráfico por bloques se puede aplicar **desde los 8 años**.

Por otra parte, el lenguaje **código tiene todo el potencial**, es decir, no todo está en los lenguajes gráficos. Si se quiere cosas más avanzadas, hay que recurrir al código.

Un lenguaje **gráfico** se convierte en lenguaje **código**, pero **al revés no se puede**, debido a que el código es más depurado y no tiene la información necesaria para volver a su origen en bloques, ya lo has visto con el anterior ejemplo, el código tiene más información.

¿No te lo crees? Haz la prueba, métete en <https://www.tinkercad.com/> crea un programa con bloques, dale a la pestaña de código y te aparecerá una advertencia que perderás el programa con bloques ! **no puedes volver atrás!**

Curiosamente, tiene una opción *bloques+código* que traduce cada bloque con un código, es decir, traduce cada bloque sin perder información, sólo de esa manera se puede pasar de bloques a código y viceversa.


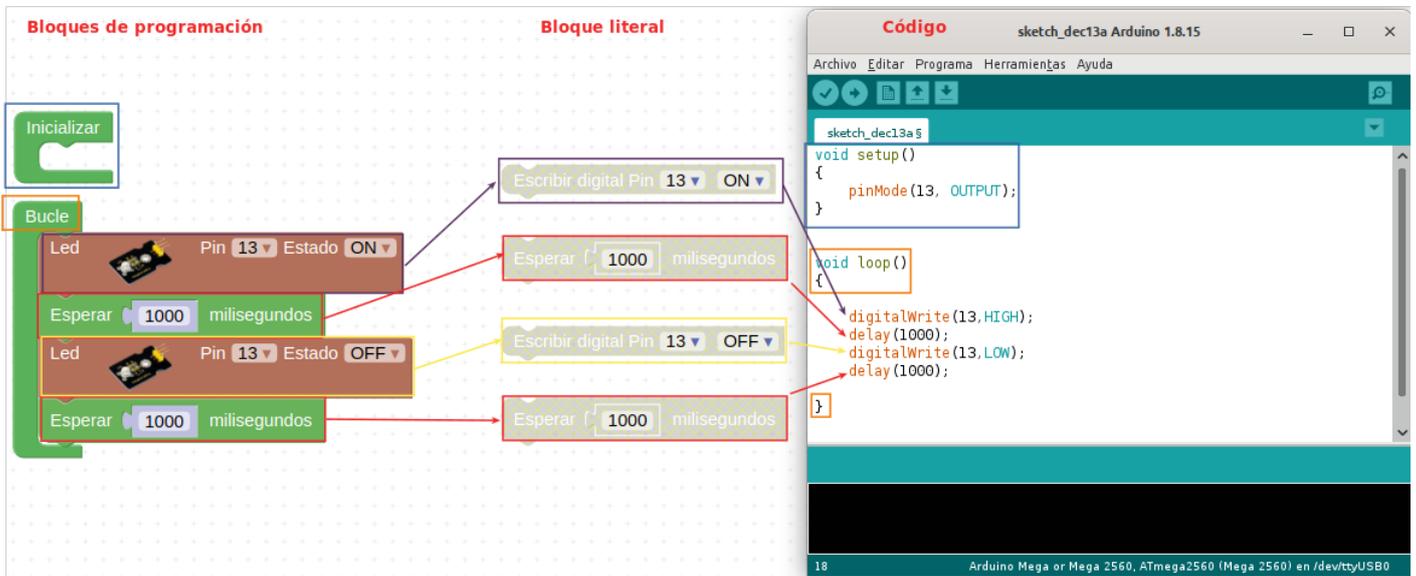


Imagen Federico Coca [Notas sobre ESP32 STEAMakers](#) CC-BY-SA

El lenguaje **código** se traduce en lenguaje **máquina** (ceros y unos) entendible para el microprocesador, **pero al revés no se puede**.

En [este vídeo](#), en mi opinión se olvida de mBlock, Snap4Arduino, S4A pero puedes ver un vistazo de los diferentes editores

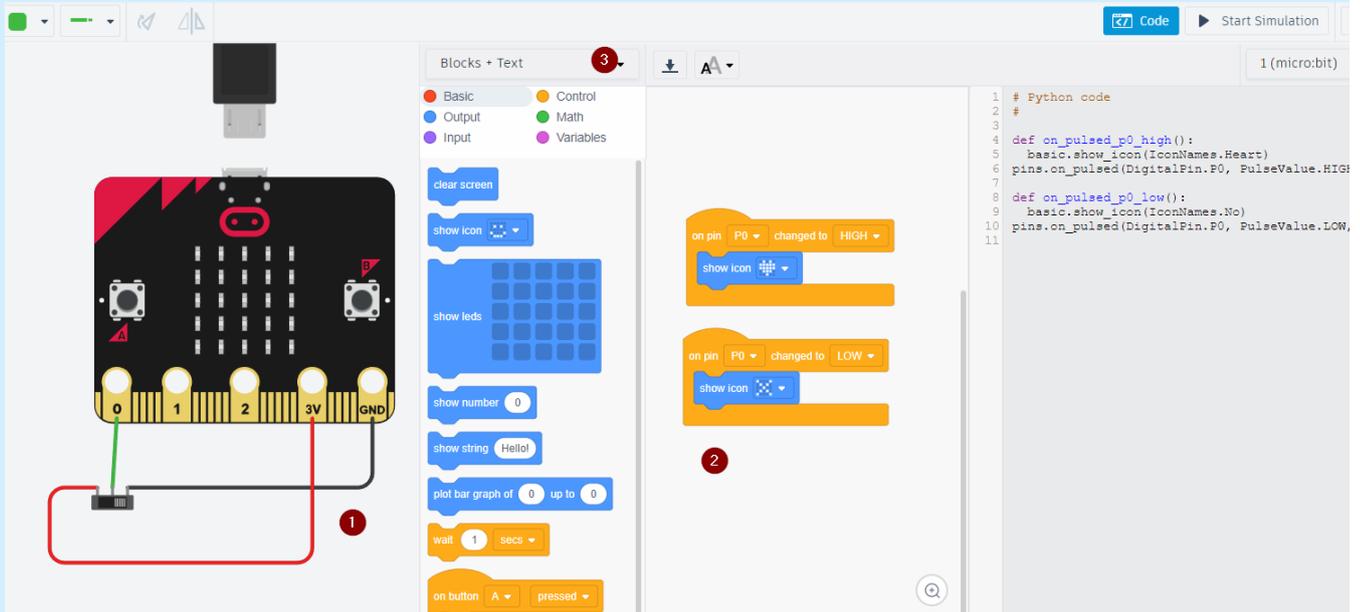

OPCIÓN SIMULACIÓN

Incluimos dentro del apartado de Software los diferentes programas que hay para simular placas electrónicas como Arduino, ESP32, etc...

Tinkercad

Esta herramienta <https://www.tinkercad.com> aparece en el [Curso Arduino con código](#) en la práctica [Comunicación entre dos Arduinos](#), pero también es una plataforma que sirve para hacer los diseños de elementos 3D, ver curso [Impresión 3D con Tinkercad](#)

Tiene la ventaja que es aplicación **online**, muy **visual** y buscan un reflejo de la práctica **real**, además de estar la herramienta **adaptada al aula** (gestión de alumnos y proyectos). Como desventajas podemos decir que no tiene mucha variedad de componentes electrónicos y la simulación es algo lenta.

<https://www.youtube.com/embed/pXEv0wxW9Jo?rel=0>

Wokwi

Si Tinkercad se queda corto, puedes probar esta plataforma <https://wokwi.com/> con muchas posibilidades. Es **online** y puede trabajar con **multitud de placas**: ArduinoUno, ESP32, Raspberry,,,

Como única desventaja que encontramos, es que echamos de menos la realidad de Tinkercad, por ejemplo no puedes poner una placa protoboard para realizar las conexiones, pero a cambio se gana simplicidad de cableado.

The screenshot displays the WOKWI web-based simulation environment. On the left, the code editor shows the following code:

```
1 /*
2 Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
3 by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
4
5 modified on 8 Nov 2013
6 by Scott Fitzgerald
7 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob
8 */
9
10 #include <Servo.h>
11
12 Servo myservo; // create servo object to control a servo
13
14 int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
15 int val; // variable to read the value from the analog pin
16
17 void setup() {
18   myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
19 }
20
21 void loop() {
22   val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between
23   val = map(val, 0, 1023, 0, 180); // scale it to use it with the servo (value between 0
24   myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled val
25   delay(15); // waits for the servo to get there
26 }
27
28
```

On the right, the simulation window shows a 3D model of an Arduino Uno board connected to a potentiometer and a servo motor. The potentiometer is connected to the 5V pin (red), GND pin (black), and A0 pin (yellow). The servo motor is connected to the 5V pin (red), GND pin (black), and signal pin (orange).


UnoArduSim

Es una **aplicación local**. [UnoArduSim](#) además es una aplicación portable fácil de instalar y con los elementos de leds, motores servos ya preparados, ideal para ejemplos sencillos y para examinar señales y no depender de Internet, pero no es tan versátil.

https://www.youtube.com/embed/WLJ_l4uGjXg?rel=0

SIMULIDE

En <https://simulide.com/> podemos encontrar un programa local de software libre genérico para electrónica, incluido Arduino. En esta captura se puede ver uno de los ejemplos que incorpora el programa:

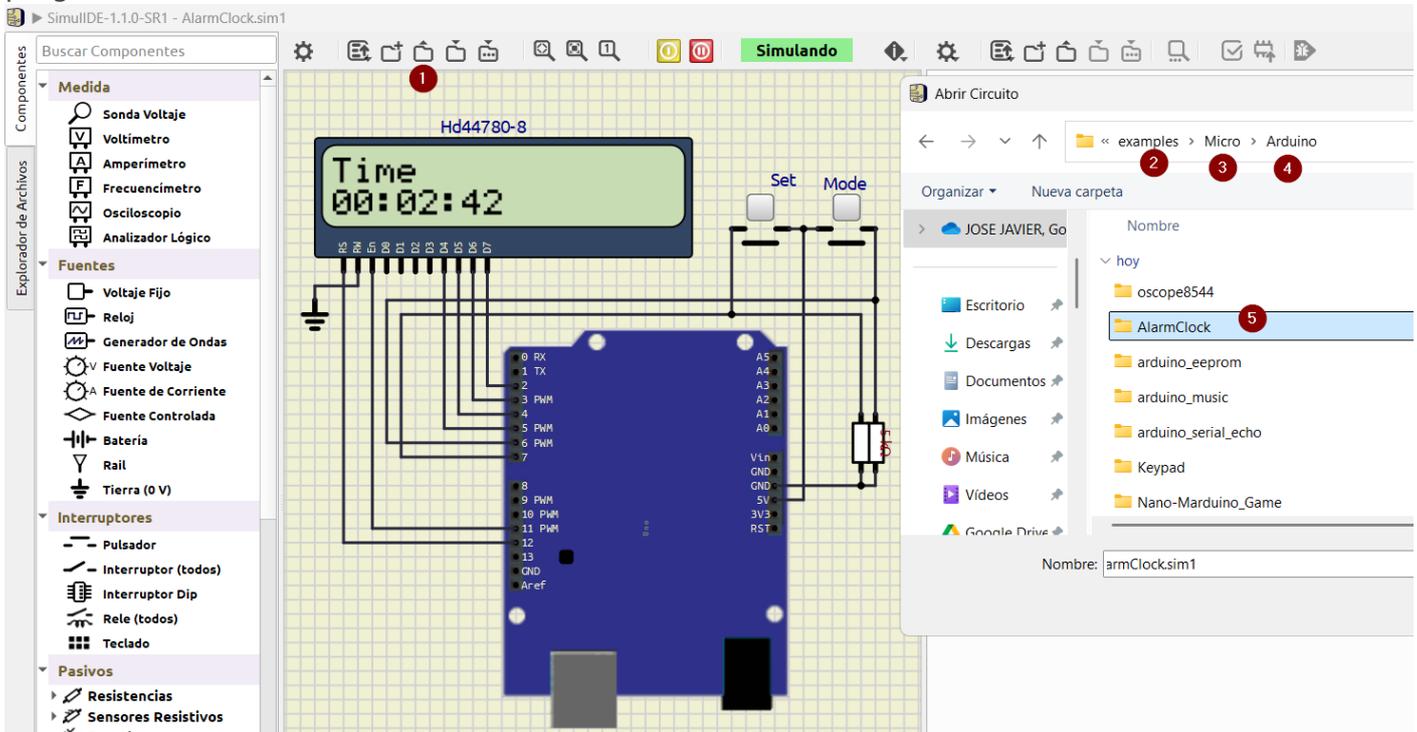

OPCIÓN SÓLO DIBUJAR

- **TinkerCad** es un buen programa para dibujar los planos
 - permite también la simulación
 - permite embeber y compartir
 - no tiene muchos componentes
- **SimulIDE** es software libre. Es un programa portable.
 - Tiene muchos componentes
 - permite también la simulación
 - le faltan algunos sensores, pero van incorporando
- **Fritzing** es un clásico. Es un programa portable.
 - Tiene muchos componentes
 - no es gratis, hay que pagar 8€
- **Circuit canvas**
 - puede compartir [por ejemplo](#)
 - tiene buenos tutoriales sobre electrónica
 - todo en inglés



Revision #12

Created 28 October 2022 21:05:35 by Javier Quintana

Updated 20 December 2024 14:05:47 by Javier Quintana