
Traductor con mBot2 (o mejor dicho con Cyberpi)

Esta tarjeta controladora es un ESP32 por lo tanto permite conexión a Internet y lo podemos usar para realizar el mismo script de traducción

El programa lo tienes aquí https://planet.mblock.cc/project/3587357


Lo primero es conectarse a la Wifi :

Copyright 2026

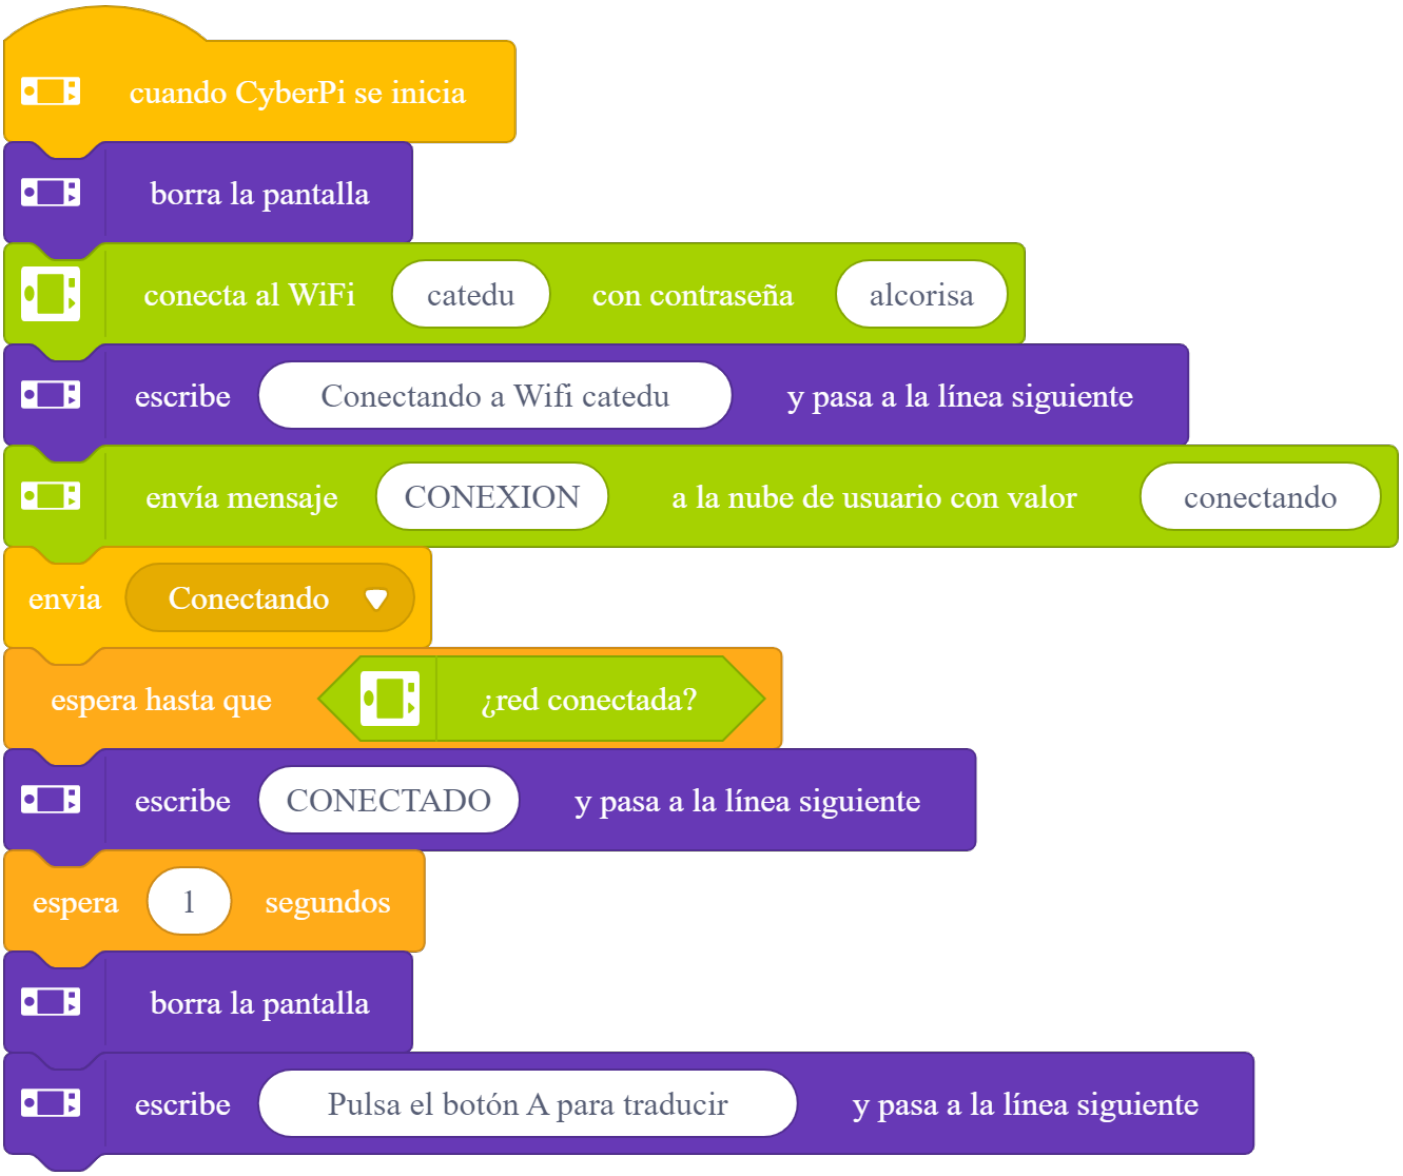


Y para traducir

Copyright 2026

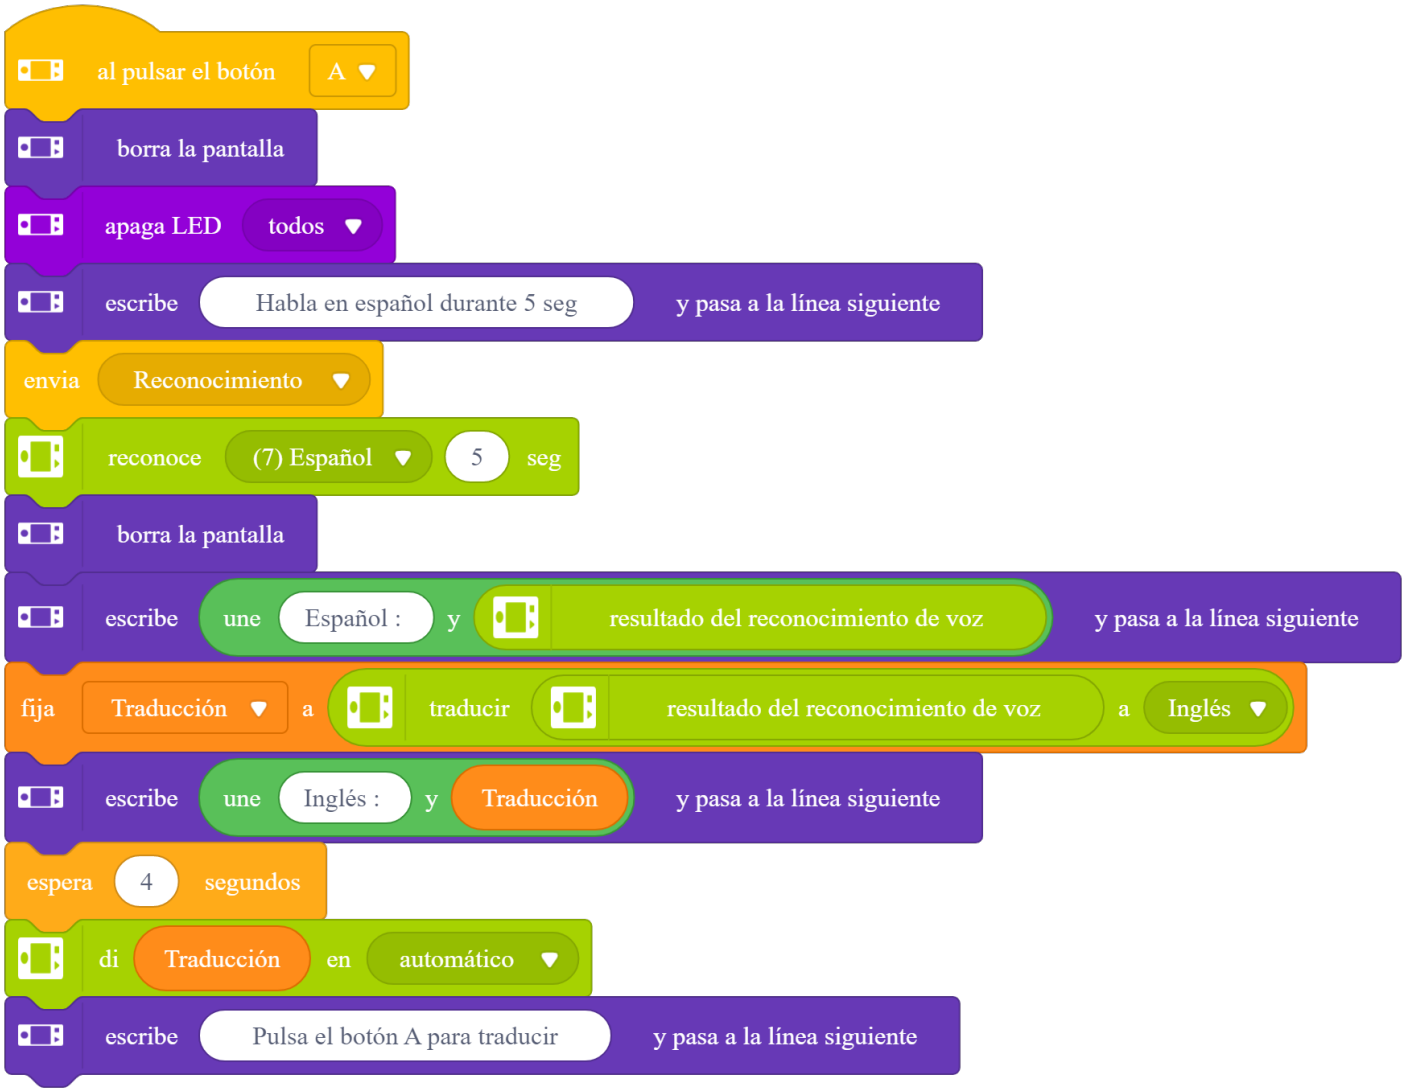

OJO: HASTA QUE NO ESTES
1.-LOGUEADO con tu usuario en mBlock
2.-CONECTADO CON CYBERPI
(las dos condiciones y en ese orden) **NO SE VISUALIZAN** LAS INSTRUCCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Copyright 2026

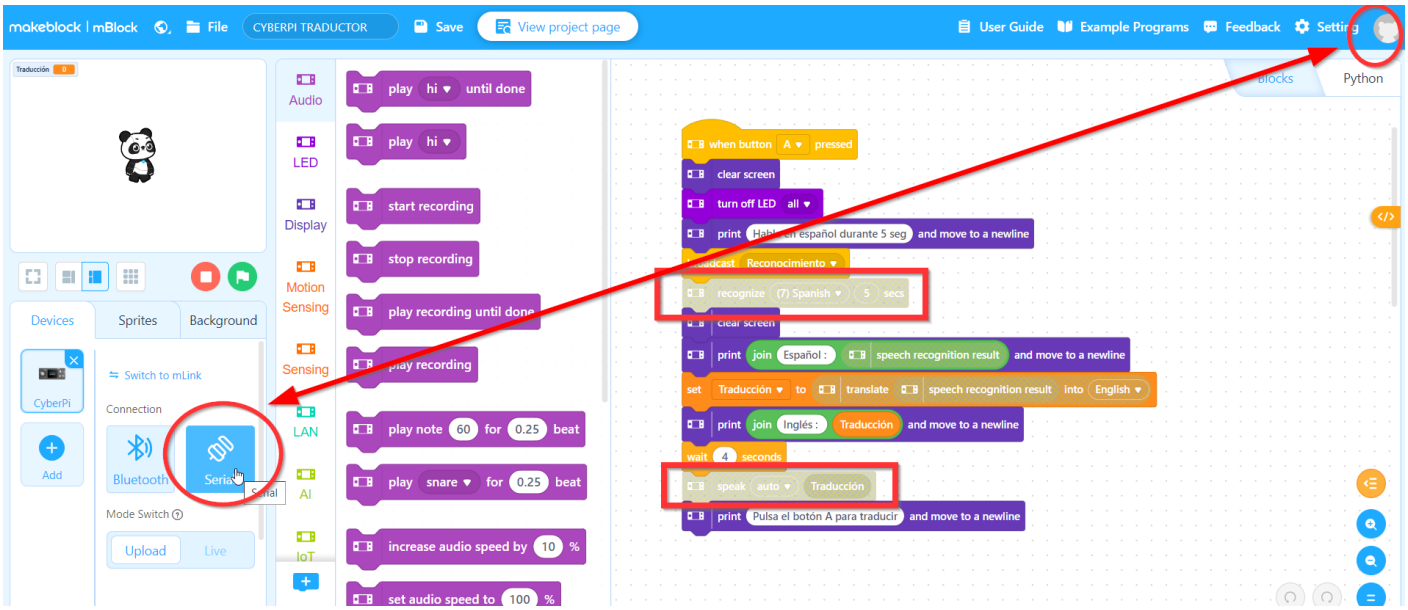

Revision #6
Created 2024-03-31 22:43:48 CEST by Juanjo Mejías
Updated 2024-06-02 18:56:29 CEST by Juanjo Mejías

Copyright 2026